


GEYER SMART SOLUTIONS

Έξυπνο Ρελέ Wi-Fi & Μετρητής Ενέργειας

ER140WM • 40 A • 1 θέση DIN

Έλεγχος φορτίων υψηλού ρεύματος και πλήρης εικόνα της κατανάλωσης από το κινητό, με προγράμματα και αυτοματισμούς.

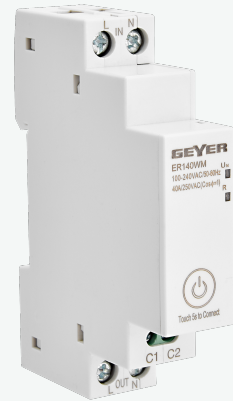

100-240 VAC • 50-60 Hz

**Απομακρυσμένος έλεγχος**

ON/OFF από την εφαρμογή GEYER Smart ή από το πλήκτρο αφής της συσκευής.

**Μέτρηση ενέργειας**

Ενδειξη τάσης, ρεύματος, ισχύος και δεδομένων κατανάλωσης στην εφαρμογή.

**Ευέλικτος προγραμματισμός**

Έως 30 προγράμματα ανά ημέρα, ανατολή/δύση και αυτόματο κλείσιμο.

**Εξωτερικό μπουτόν**

Τοπικός χειρισμός με στιγμιαίο μπουτόν ξηρής επαφής στους C1 και C2.

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	40 A / 250 VAC, cosφ = 1
Επαφή	1NO (SPST-NO), μονοπολική κανονικά ανοικτή
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm, 1 θέση
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +65 °C
Εγγύηση	2 έτη

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ**GEYER Smart**

Έλεγχος • Προγράμματα • Μετρήσεις

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Έξυπνος έλεγχος εκεί που τον χρειάζεστε

Το ER140WM τοποθετείται στον ηλεκτρικό πίνακα και προσφέρει απομακρυσμένο ON/OFF, προγραμματισμό και παρακολούθηση κατανάλωσης μέσω εφαρμογής.



Θερμοσίφωνας / boiler

Απομακρυσμένος έλεγχος, προγραμματισμός και παρακολούθηση κατανάλωσης.



Ηλεκτρικές συσκευές

Έλεγχος συμβατών φορτίων υψηλού ρεύματος από την εφαρμογή.



Φωτισμός & κυκλώματα πίνακα

Κεντρικός έλεγχος και προγράμματα λειτουργίας επιλεγμένων κυκλωμάτων.



Αυτόματο πότισμα

Χρονικός προγραμματισμός και απομακρυσμένη επίβλεψη συμβατών κυκλωμάτων ποτίσματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ



GEYER SMART

Έλεγχος από κινητό.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

Τοπικός χειρισμός.



ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσω συμβατού οικουστήματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

1

Εγκατάσταση

Σε ράγα DIN από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

2

Σύζευξη

Προσθήκη στην εφαρμογή Geyer Smart.

3

Ρύθμιση

ON/OFF, προγράμματα, σενάρια και power restore.

4

Παρακολούθηση

Έλεγχος λειτουργίας και ενδείξεων κατανάλωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ονομαστική τιμή επαφής 40 A στα 250 VAC για cosφ = 1.
- Η επιλογή προστασίας, καλωδίωσης και καταλληλότητας φορτίου γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Κάθε εφαρμογή υπόκειται στην ονομαστική τιμή επαφής και στην αξιολόγηση του φορτίου από τον εγκαταστάτη.



GEYER Smart

Ζήστε Έξυπνα

Απομακρυσμένος έλεγχος, κοινή χρήση, χρονοδιακόπτες και παρακολούθηση ενέργειας.