


GEYER SMART SOLUTIONS

Relè Wi-Fi smart e misuratore di energia

ER140WM • 40 A • 1 modulo DIN

Controllo dei carichi ad alta corrente e panoramica completa dei consumi dallo smartphone, con programmi e automazioni.

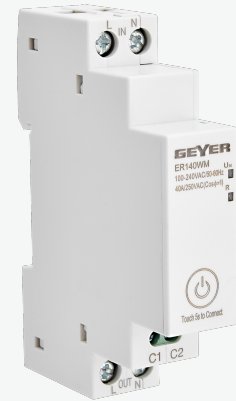

100-240 VAC • 50-60 Hz

**Controllo remoto**

ON/OFF dall'app GEYER Smart o dal pulsante touch del dispositivo.

**Misura dell'energia**

Dati di tensione, corrente, potenza e consumo nell'app.

**Programmazione flessibile**

Fino a 30 programmi al giorno, alba/tramonto e spegnimento automatico.

**Pulsante esterno**

Comando locale con pulsante momentaneo a contatto pulito su C1 e C2.

DATI TECNICI PRINCIPALI

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Contatto	1NO (SPST-NO), 40 A / 250 VAC ($\cos \phi = 1$)
Corrente nominale del contatto	40 A a 250 VAC, $\cos \phi = 1$
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth
Montaggio	Guida DIN 35 mm, larghezza 1 modulo
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +65 °C
Garanzia	2 anni

ECOSISTEMA CONNESSO**GEYER Smart**

Controllo • Programmi • Misure

COMPATIBILITÀ



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP DISPONIBILE



Controllo smart dove serve

ER140WM si installa nel quadro elettrico e offre controllo ON/OFF remoto, programmazione e monitoraggio dei consumi tramite l'app.



Scaldabagno / boiler

Controllo remoto, programmazione e monitoraggio dei consumi.



Apparecchi elettrici

Controllo tramite app di carichi compatibili ad alta corrente.



Illuminazione e circuiti del quadro

Controllo centralizzato e programmazione del funzionamento dei circuiti selezionati.



Irrigazione automatica

Programmazione e monitoraggio remoto di circuiti di irrigazione compatibili.

CONTROLLO COME PREFERISCI



GEYER SMART

Controllo dallo smartphone.



PULSANTE ESTERNO

Comando locale.



CONTROLLO VOCALE

Tramite un ecosistema compatibile.

DALL'INSTALLAZIONE AL CONTROLLO SMART

1

Installazione

Montaggio su guida DIN da parte di un elettricista qualificato.

2

Abbinamento

Aggiunta all'app GEYER Smart.

3

Configurazione

ON/OFF, programmazioni, scenari e stato al ripristino dell'alimentazione.

4

Monitoraggio

Controllo del funzionamento e dei consumi.

REQUISITI IMPORTANTI DI UTILIZZO

- 40 A a 250 VAC, $\cos\phi = 1$.
- Protezione, cablaggio e idoneità del carico devono essere valutati da un elettricista qualificato.
- Ogni applicazione è soggetta al valore nominale del contatto e alla valutazione del carico da parte dell'installatore.



GEYER Smart
Vivi Smart

Controllo remoto, condivisione, timer e monitoraggio dell'energia.