

SMARTES 2-KANAL-DIMMERMODUL · WI-FI


Licht bequem per Smartphone dimmen

Kompaktes zweikanaliges EIN/AUS- und Dimmermodul für die Dose hinter dem Taster. Schalten und dimmen Sie zwei Lichtkreise per Smartphone, per Sprache oder am Wandtaster.

• 2 Dimmerausgänge

• LED 2 × 100 W (230 V)

• Mit Ihrem Taster




Achtung: Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Die Anschlusspläne beachten (Seite 2).

1 App herunterladen & Konto erstellen




- a Smartphone zuerst mit dem 2,4-GHz-Wi-Fi zu Hause verbinden.
- b QR-Code scannen oder im App Store bzw. Google Play nach **GEYER Smart** suchen.




- c Mit E-Mail oder Handynummer registrieren, den erhaltenen Bestätigungscode eingeben, ein Passwort festlegen und anmelden.

2 Gerät hinzufügen


Die App verbindet das Gerät per Wi-Fi oder Bluetooth.




Nach der Verdrahtung die **Reset**-Taste ca. 10 s halten oder das Licht am Taster ausschalten und den Taster dann ca. 10 s gedrückt halten, bis Lampe oder LED schnell blinken.

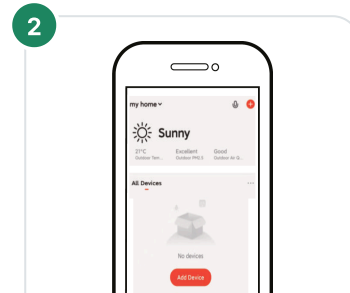

Bluetooth einschalten, „+“ („Gerät hinzufügen“) tippen und den Anweisungen folgen.



Die Verbindung dauert je nach Netzwerk **10–120 Sekunden**.

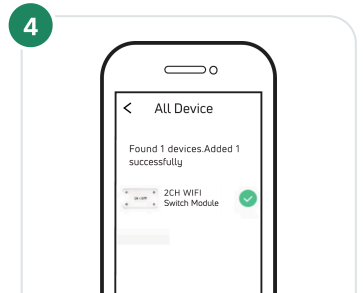

Fertig! Beide Ausgänge lassen sich jetzt per Smartphone schalten und dimmen.

3 Anschluss

Wählen Sie den Anschlussplan, der zu Ihrer Installation passt.

L Phasenleiter

N Neutraleiter

L1 Ausgang 1 (Last)

L2 Ausgang 2 (Last)




S1 Tastereingang 1

S2 Tastereingang 2

Mit einem Taster


Ohne Taster

Aller Retour

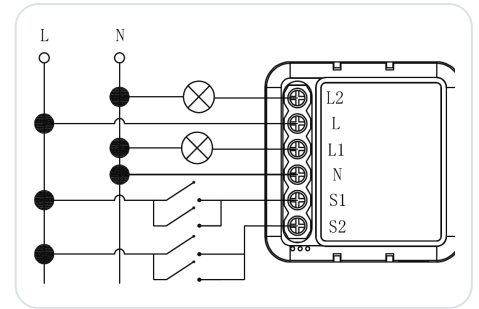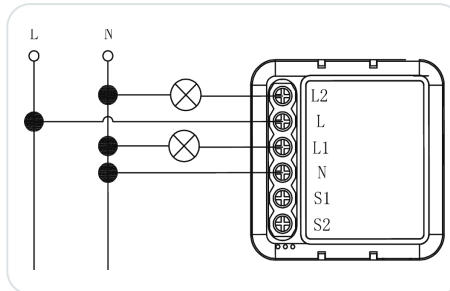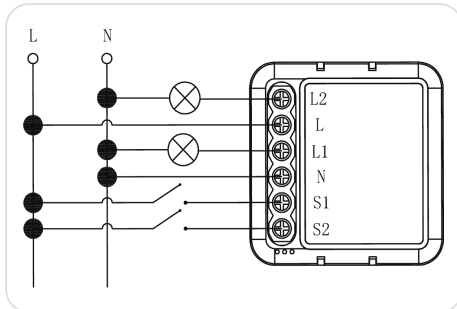

Verdrahtung

- 1 Vor allen Elektroarbeiten die Spannung abschalten.
- 2 Leitungen gemäß Anschlussplan anschließen.
- 3 Modul in die Abzweigdose einsetzen.
- 4 Spannung wieder einschalten und die Schritte in Abschnitt 2 ausführen.

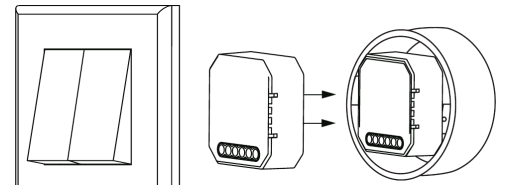

Das Modul passt in die Dose hinter dem vorhandenen Taster.

Tipp: Halten Sie das Smartphone bei der Einrichtung nahe am Modul und sorgen Sie für mindestens 50 % Wi-Fi-Signal. Smartphone und Modul müssen im selben 2,4-GHz-Wi-Fi sein.

4 Manuelle Bedienung

Mit dem Wandtaster schalten Sie das Licht ein und aus und stellen die Helligkeit ein:

< 1s Kurz drücken: EIN / AUS.

> 1s Lang drücken: Helligkeit einstellen.


Hinweise

- 1 App und Taster können sich gegenseitig übersteuern. Es gilt der zuletzt gegebene Befehl.
- 2 Der Status in der App wird mit dem Taster synchronisiert.
- 3 Die S-Klemmen können frei bleiben, wenn keine manuelle Bedienung nötig ist.

5 Sprachsteuerung & Teilen


Steuern Sie das Licht von überall – oder zu Hause per Sprache.

1



Im Gerätemenü **Amazon Alexa** oder **Google Assistant** verknüpfen oder das Gerät mit der Familie teilen.

2

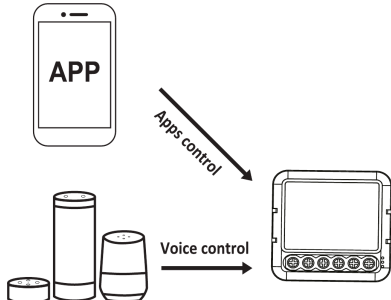

Licht per App von überall oder zu Hause per Sprache schalten und dimmen.

-  Zeitpläne
-  Google Home
-  Amazon Alexa
-  Gerät teilen

6 Häufige Fragen

Das Modul lässt sich nicht einrichten?

Prüfen Sie, ob das Gerät mit Spannung versorgt ist, ob Smartphone und Modul im selben 2,4-GHz-Wi-Fi sind, ob Internet verfügbar ist, ob das Wi-Fi-Passwort stimmt und ob die Verdrahtung korrekt ist.

Welche Lampen können angeschlossen werden?

Dimmbare LED-Lampen (Phasenanschnitt/Triac) oder Glühlampen.

Was passiert bei Wi-Fi-Ausfall?

Das Licht lässt sich weiterhin am Wandtaster bedienen. Ist das Wi-Fi zurück, verbindet sich das Gerät automatisch.

Wi-Fi-Netz oder Passwort geändert?

Verbinden Sie das Modul erneut mit dem neuen Netz – mit den Schritten in Abschnitt 2.



Wie setze ich das Gerät zurück?

Das Licht am Taster ausschalten und den Taster dann 10 Sekunden oder länger gedrückt halten, bis die Lampe schnell blinkt und das Gerät in den Einstellungsmodus wechselt.

7 Technische Daten

Typ	Smartes 2-Kanal-EIN/AUS- & Dimmermodul
Versorgung	100–240 VAC, 50–60 Hz
Max. Last	LED 2 × 100 W (230 VAC) LED 2 × 60 W (120 VAC)
Betriebsfrequenz	2,412–2,484 GHz
Protokoll	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Reichweite	< 100 m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen (B × H × T)	39,2 × 39,2 × 18 mm
Schutzart	IP20
Garantie	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS

8 Übersicht & Abmessungen

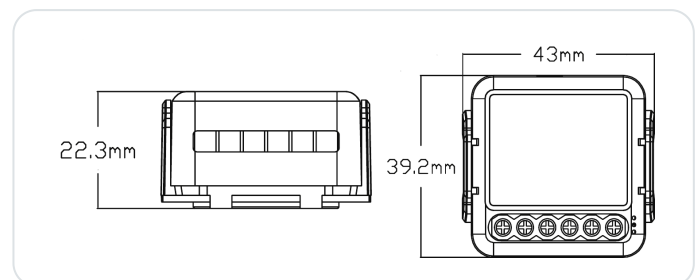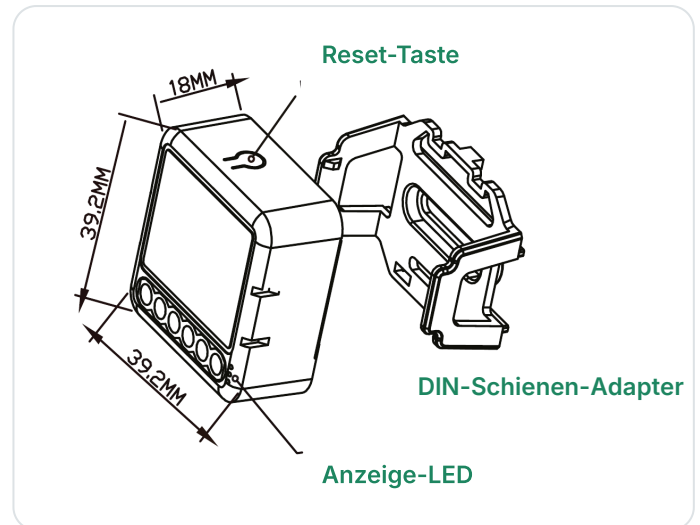

- Modul: 39,2 × 39,2 × 18 mm
 - Mit DIN-Schienen-Adapter: 43 × 39,2 × 22,3 mm
- Alle Maße in mm.

9 Sicherheit

- 1 Installation durch eine Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Vorschriften.
- 2 Gerät von Kindern fernhalten.
- 3 Von Wasser, Feuchtigkeit und Hitze fernhalten.
- 4 Nicht in der Nähe starker Funkquellen wie Mikrowellen installieren, die den Betrieb stören können.
- 5 Betonwände oder Metall verringern die Reichweite und sind zu vermeiden.
- 6 Gerät nicht zerlegen, reparieren oder verändern.



GEYER Lighting GmbH
Wollinstraße 98
70439 Stuttgart
Deutschland

info@geyerlighting.de
www.geyerlighting.de

