

GEYER SMART SOLUTIONS

ER4100WM

Έξυπνος Τριφασικός Μετρητής Ενέργειας Wi-Fi & Επιτηρητής Τάσης

2 σε 1 · Μετρητής ενέργειας & επιτηρητής τάσης

100 A ανά φάση | 4 θέσεις DIN | Wi-Fi 2,4 GHz

Ζωντανές μετρήσεις ανά φάση, ιστορικό κατανάλωσης και ρυθμιζόμενες ηλεκτρικές ειδοποιήσεις.



100-240 VAC · 50-60 Hz

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Τριφασικός μετρητής ενέργειας Wi-Fi & επιτηρητής τάσης
Διαστάσεις	76 x 75,3 x 93 mm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm, EN 60715
Πλάτος	4 θέσεις σε ράγα DIN
Σύστημα	Τριφασικό · L1, L2, L3, N
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz · Bluetooth
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C

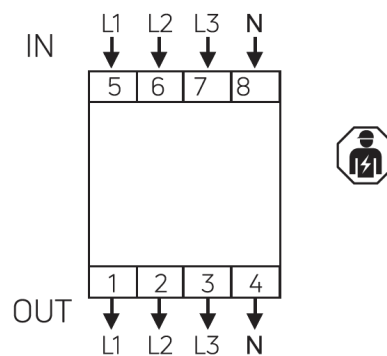
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC ανά φάση (L-N)
Συχνότητα	50-60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα επαφής	100 A / 250 VAC ανά φάση, cosφ = 1
Διακοπή κυκλώματος	Οι L1, L2, L3 διακόπτονται μαζί · συνεχής ουδέτερος
Επιτήρηση τάσης	Υπέρταση, υπόταση και ρυθμιζόμενες συνθήκες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μετρήσεις ανά φάση	Τάση, ρεύμα, ενεργός ισχύς και συντελεστής ισχύος
Συνολικές μετρήσεις	Συνολικά δεδομένα ενέργειας και κόστος
Ιστορικό	Στατιστικά ανά ημέρα, μήνα και έτος
Προγράμματα	Έως 30 προγράμματα, ημερήσια ή εβδομαδιαία
Αυτοματισμοί	Αντίστροφη μέτρηση · αυτόματο κλείσιμο
Κοινή χρήση	Έως 20 χρήστες · ειδοποιήσεις push

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Είσοδος: 5-8 · Εξόδος: 1-4.
Οι τρεις φάσεις διακόπτονται ταυτόχρονα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	RED 2014/53/EU · LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277007789

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η εγκατάσταση, η απαιτούμενη προστασία και η διατομή των αγωγών πρέπει να αξιολογούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη.