

MODULO DIMMER INTELLIGENTE A 2 CANALI · WI-FI

Regolate l'intensità della luce dallo smartphone

Modulo ON/OFF e dimmer compatto a due canali per la scatola dietro il pulsante. Accendete, spegnete e regolate due circuiti di luce dallo smartphone, con la voce o dal pulsante.

- 2 uscite dimmer
- LED 2 × 100 W (230 V)
- Con il vostro pulsante




Attenzione: L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato secondo le norme locali. Togliere l'alimentazione prima di qualsiasi intervento e seguire gli schemi di collegamento (pag. 2).

1 Scaricare l'app & creare un account



- Collegare prima lo smartphone alla rete Wi-Fi di casa a 2,4 GHz.
- Scansionare il codice QR o cercare **GEYER Smart** su App Store o Google Play.



- Registrarsi con e-mail o numero di cellulare, inserire il codice di verifica ricevuto, impostare una password e accedere.

2 Aggiungere il dispositivo

L'app collega il dispositivo tramite Wi-Fi o Bluetooth.

- Dopo il cablaggio, tenere premuto **Reset** ~10 s, oppure spegnere la luce dal pulsante e tenerlo premuto ~10 s, finché lampada o LED lampeggiano.

- Attivare il **Bluetooth**, toccare "+" ("Aggiungi dispositivo") e seguire le istruzioni.

- La connessione richiede **10-120 secondi**, a seconda della rete.

- Fatto! Ora le due uscite si accendono e si regolano dallo smartphone.

3 Collegamento

Scegliere lo schema adatto al proprio impianto.

L Fase di alimentazione

N Neutro

L1 Uscita 1 (carico)

L2 Uscita 2 (carico)




S1 Ingresso pulsante 1

S2 Ingresso pulsante 2

Con un pulsante


Senza pulsante

Aller Retour

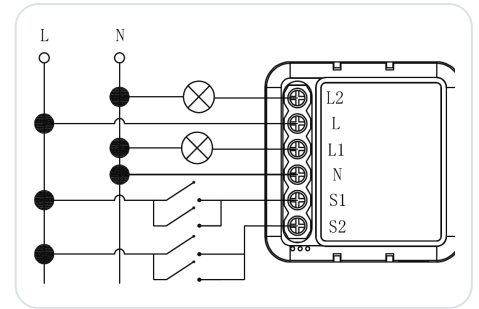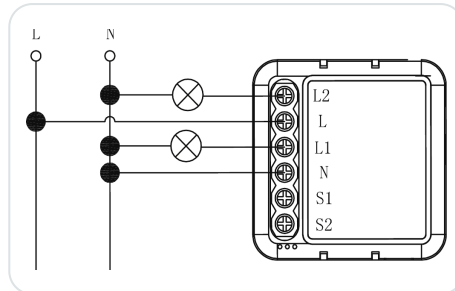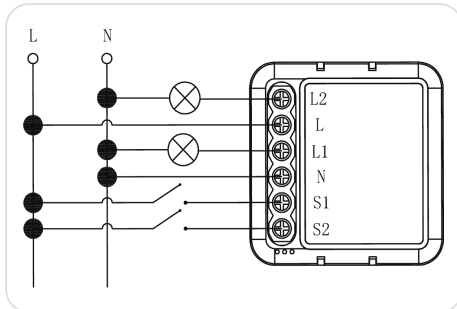

Istruzioni di cablaggio

- 1 Togliere l'alimentazione prima di qualsiasi intervento elettrico.
- 2 Collegare i fili secondo lo schema.
- 3 Inserire il modulo nella scatola di derivazione.
- 4 Ridare tensione e seguire i passaggi della sezione 2.

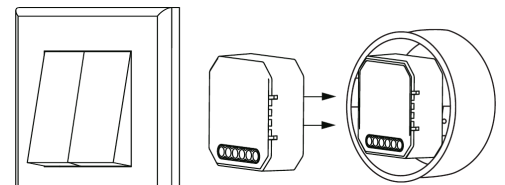

Il modulo si installa nella scatola dietro il pulsante esistente.

Consiglio: durante la configurazione tenere lo smartphone vicino al modulo e verificare che il segnale Wi-Fi sia almeno del 50%. Smartphone e modulo devono essere sulla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

4 Funzionamento manuale

Con il pulsante a parete si accendono e spengono le luci e si regola la luminosità:

< 1 s Pressione breve: ON / OFF.

> 1 s Pressione lunga: regolazione della luminosità.


Note

- 1 App e pulsante possono sovrascriversi a vicenda. Vale l'ultimo comando.
- 2 Lo stato nell'app è sincronizzato con il pulsante.
- 3 I morsetti S possono restare scollegati se non serve il comando manuale.

5 Controllo vocale & condivisione


Controllate le luci da ovunque, o con la voce quando siete a casa.

1



Collegare **Amazon Alexa** o **Google Assistant** dal menu del dispositivo, o condividerlo con la famiglia.

2

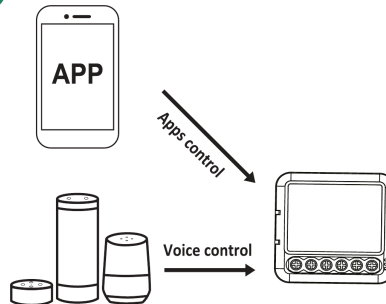

Accendete e regolate le luci dall'app ovunque siate, o con la voce in casa.

- Programmi orari
- Google Home
- Amazon Alexa
- Condivisione

6 Domande frequenti

Non riesco a configurare il modulo?

Verificare che il dispositivo sia alimentato, che smartphone e modulo siano sulla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz, che internet funzioni, che la password Wi-Fi sia corretta e che il cablaggio sia corretto.

Quali lampade si possono collegare?

Lampade LED dimmerabili (taglio di fase/triac) o lampade a incandescenza.

Cosa succede se cade il Wi-Fi?

Le luci si comandano comunque dal pulsante a parete. Al ritorno del Wi-Fi il dispositivo si riconnette automaticamente.

Ho cambiato rete Wi-Fi o password?

Ricollegare il modulo alla nuova rete seguendo i passaggi della sezione 2.



Come si resetta il dispositivo?

Spegnere la luce dal pulsante, poi tenerlo premuto per almeno 10 secondi finché la lampada lampeggia rapidamente e il dispositivo entra in modalità di configurazione.

7 Dati tecnici

Tipo	Modulo intelligente ON/OFF e dimmer a 2 canali
Alimentazione	100–240 V AC, 50/60 Hz
Carico max.	LED 2 × 100 W (230 V AC) LED 2 × 60 W (120 V AC)
Frequenza di lavoro	2,412–2,484 GHz
Protocollo	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Portata	< 100 m
Temperatura di esercizio	–10 ... +40 °C
Dimensioni (L × A × P)	39,2 × 39,2 × 18 mm
Grado di protezione	IP20
Garanzia	2 anni
Certificazioni	CE, RoHS

8 Panoramica & dimensioni

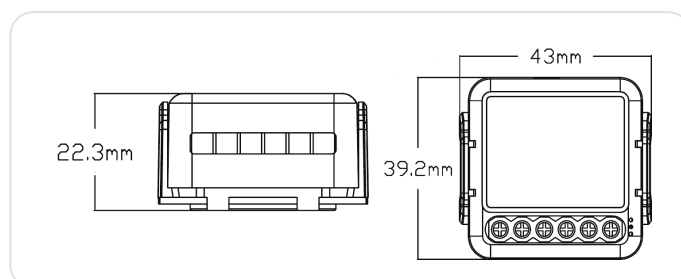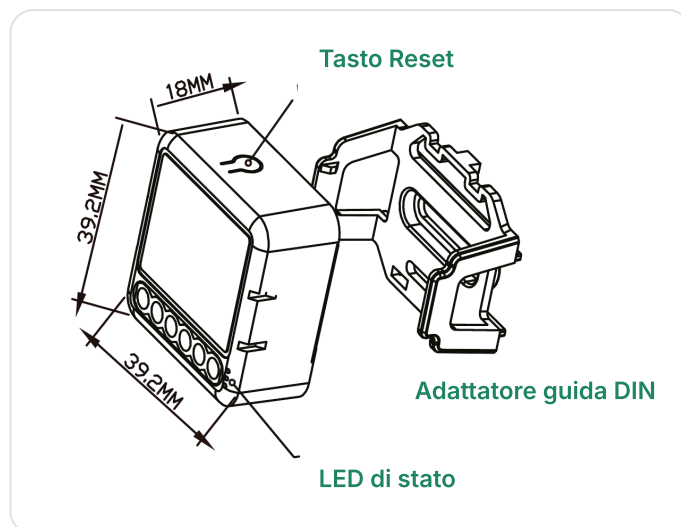

- Modulo: 39,2 × 39,2 × 18 mm
 - Con adattatore per guida DIN: 43 × 39,2 × 22,3 mm
- Tutte le dimensioni in mm.

9 Sicurezza

- 1 Installazione a cura di un elettricista qualificato secondo le norme locali.
- 2 Tenere il dispositivo lontano dai bambini.
- 3 Tenerlo lontano da acqua, umidità e calore.
- 4 Installarlo lontano da forti sorgenti di segnale, come i forni a microonde, che possono disturbarne il funzionamento.
- 5 Pareti in cemento o materiali metallici riducono la portata e vanno evitati.
- 6 Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.

Geyer Hellas S.A.
Drosia Chalkis, Evia, GR 34100
Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

