

SMARTES WASSERVENTIL · WI-FI


Wasser per Smartphone öffnen, schließen und planen

Motorventil aus Edelstahl SS304, gesteuert über die App GEYER Smart. Stellen Sie die Öffnung von 0 bis 100 % ein, legen Sie Zeitpläne an und sperren Sie zusammen mit einem Wassermelder das Wasser automatisch ab.



- Öffnung 0-100 %
- Wasserdicht IP65
- 5 V DC Versorgung

1 Das Ventil kennenlernen

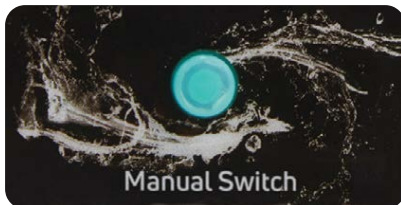

- Handshalter:** bei eingeschaltetem Ventil die Taste kurz drücken, um es zu öffnen oder zu schließen.
- Netzwerkeinrichtung:** die Taste 5 Sekunden gedrückt halten, bis die LED schnell blinkt.

2 App herunterladen




- QR-Code scannen oder im App Store bzw. Google Play nach **GEYER Smart** suchen.
- Mit Handynummer oder E-Mail registrieren und anmelden.

3 Ventil in der App hinzufügen

Vorher sicherstellen, dass das Smartphone Internet hat und Bluetooth eingeschaltet ist.

Variante 1




Taste 5 s halten (blaue LED blinkt schnell) und „Hinzufügen“ tippen

Variante 2



„+“ → „Wasserventil“ unter „Industrie & Landwirtschaft“



Die App findet das Ventil. Den Schritten folgen

4 Steuerung per App

Die Startseite des Ventils in der App.

Öffnung einstellen

Von 0 bis 100 %, in 10-%-Schritten.

AUS

Schließt das Ventil (0 %).



Aktuelle Öffnung

Zeigt, wie weit das Ventil gerade geöffnet ist.

MAX


Öffnet das Ventil vollständig (100 %).

5 Zeitplan


Festlegen, wann das Ventil öffnet und schließt.

6 Stromausfall


Wie sich das Ventil bei Stromausfall verhält.

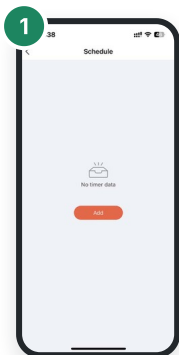


„Zeitplan“ und dann „Hinzufügen“ tippen

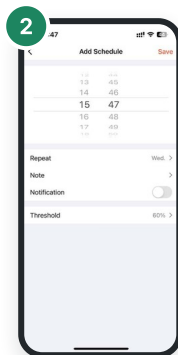

Uhrzeit, Tage und Öffnung einstellen, dann „Speichern“

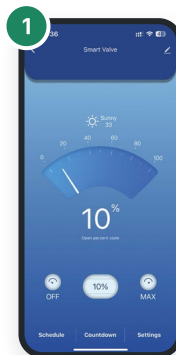

„Einstellungen“ tippen

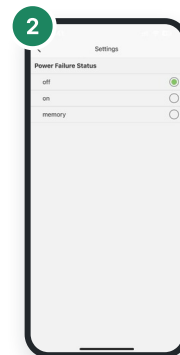

Unter „Status nach Stromausfall“ wählen

Optionen „Status nach Stromausfall“

Aus

Das Ventil schließt bei Stromausfall automatisch (Standard)

Ein

Das Ventil öffnet


Speicher

Das Ventil bleibt im vorherigen Zustand

7 Automatik mit Wassermelder


Das Ventil schließt automatisch, sobald der smarte Wassermelder Wasser erkennt.

Schritt 1: Geräte koppeln




Melder und Ventil in derselben App

Schritt 2: neue Szene




„Szene“ und „+“ tippen

Schritt 3: Bedingung




„Wenn sich der Gerätestatus ändert“ wählen




Den Wassermelder wählen


Schritt 4: Aktion




„Überflutungsstatus“ wählen




„Überflutungsalarm“ wählen

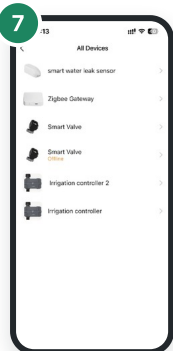


Unter „Dann“ „+“ und „Gerät ausführen“ tippen

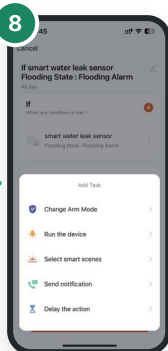

Das Ventil wählen

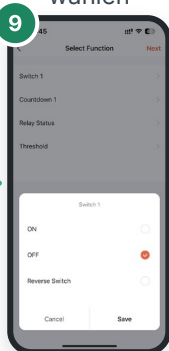

„Schalter 1“ → AUS und „Speichern“

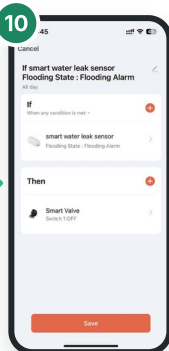

Szene prüfen und „Speichern“ tippen

Ab jetzt schließt das Ventil das Wasser automatisch, sobald der Melder ein Leck erkennt. Die Details der Szene sehen Sie im Reiter „Szene“.

8 Sprachsteuerung

Amazon Alexa

„Alexa, öffne <Gerätename>“
„Alexa, schließe <Gerätename>“

Google Assistant

„OK Google, öffne <Gerätename>“
„OK Google, schließe <Gerätename>“

Sie können dem Ventil in der App einen beliebigen Namen geben.

9 Technische Daten

Modell	GS-V02	Eingangsspannung	5 V DC (Netzteil 5 V / 2 A)
Werkstoffe	Edelstahl SS304 & technische Kunststoffe	Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Nennweite	DN15, DN20, DN25	Schutzart	IP65
Gewinde	NPT / BSP	Zeitpläne	Bis zu 30 pro Tag, Zyklus bis 1 Woche
Max. Druck	1,0 MPa	Steuerung	App, Taste, Zeitplan, Countdown

Merkmale

- Versorgung DC 5 V / 2 A über Netzteil
- MCU-Mikrocontroller-Steuerung
- Zeitgesteuertes Schließen und mehrstufiges Öffnen
- Wasserdichte Bauweise IP65



GEYER Lighting GmbH

Wollinstraße 98
70439 Stuttgart
Deutschland

info@geyerlighting.de
www.geyerlighting.de

