

ΕΞΥΠΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ · WIFI

Ανοίξτε, κλείστε και προγραμματίστε το νερό από το κινητό

Ηλεκτροβάννα από ανοξείδωτο ατσάλι SS304 με μοτέρ, που ελέγχεται από την εφαρμογή GEYER Smart. Ρυθμίζετε το άνοιγμα από 0 έως 100%, ορίζετε προγράμματα και, μαζί με αισθητήρα διαρροής, κλείνει αυτόματα το νερό.


• Άνοιγμα 0-100%

• Αδιάβροχη IP65

• Τροφοδοσία 5 V DC



1 Γνωρίστε τη βάννα

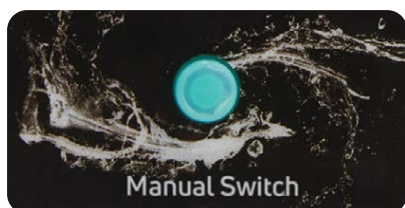

- 1 **Χειροκίνητος διακόπτης:** με τη βάννα σε λειτουργία, πατήστε σύντομα το κουμπί για να ανοίξει ή να κλείσει.
- 2 **Σύνδεση στο δίκτυο:** κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήνει γρήγορα.

2 Κατεβάστε την εφαρμογή




- a Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε **GEYER Smart** στο App Store ή στο Google Play.
- b Εγγραφείτε με τον αριθμό του κινητού ή το email σας και συνδεθείτε.

3 Προσθέστε τη βάννα στην εφαρμογή

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το κινητό έχει internet και ότι το Bluetooth είναι ενεργό.

Τρόπος 1




Κρατήστε το κουμπί 5 s (γρήγορο μπλε LED) και πατήστε «Add»

Τρόπος 2



«+» → «Water valve» στο Industry & Agriculture



Η εφαρμογή βρίσκει τη βάννα. Ακολουθήστε τα βήματα

4 Έλεγχος από την εφαρμογή

Η αρχική οθόνη της βάνας στην εφαρμογή.

Ρύθμιση ανοίγματος
Από 0 έως 100%, με βήμα 10%.

OFF
Κλείνει τη βάνα (0%).




Τρέχον άνοιγμα

Δείχνει πόσο ανοιχτή είναι τώρα η βάνα.

MAX
Ανοίγει πλήρως τη βάνα (100%).

5 Πρόγραμμα

Ορίστε πότε θα ανοίγει και θα κλείνει η βάνα.

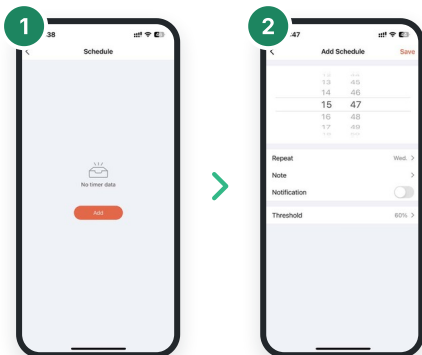


1 Πατήστε
«Schedule» και
μετά «Add»

2 Ορίστε ώρα,
ημέρες και
άνοιγμα και
πατήστε «Save»

6 Διακοπή ρεύματος

Τι κάνει η βάνα όταν κοπεί το ρεύμα.

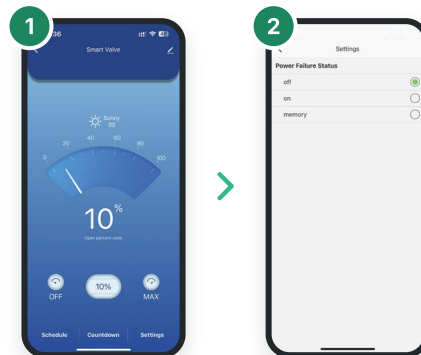

1 Πατήστε
«Settings»

2 Επιλέξτε στο
«Power Failure
Status»

Επιλογές «Power Failure Status»

off

Η βάνα κλείνει αυτόματα στη διακοπή ρεύματος (προεπιλογή)

on

Η βάνα ανοίγει

memory

Η βάνα μένει στην κατάσταση που ήταν

7 Αυτοματισμός με αισθητήρα διαρροής


Η βάνα κλείνει αυτόματα όταν ο έξυπνος αισθητήρας διαρροής νερού ανιχνεύσει νερό.

Βήμα 1: σύνδεση συσκευών

Βήμα 2: νέα σκηνή

Βήμα 3: συνθήκη

Βήμα 4: ενέργεια

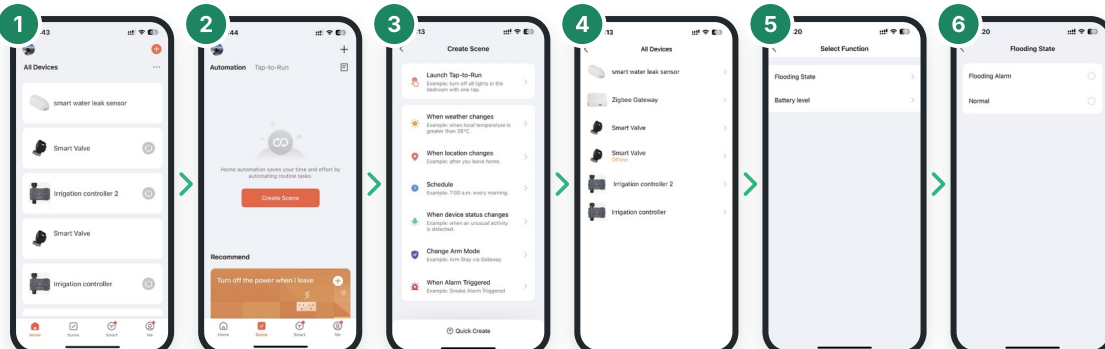

Αισθητήρας και βάνα στην ίδια εφαρμογή


Πατήστε «Scene» και «+»

Επιλέξτε «When device status changes»

Επιλέξτε τον αισθητήρα διαρροής

Επιλέξτε «Flooding State»

Επιλέξτε «Flooding Alarm»

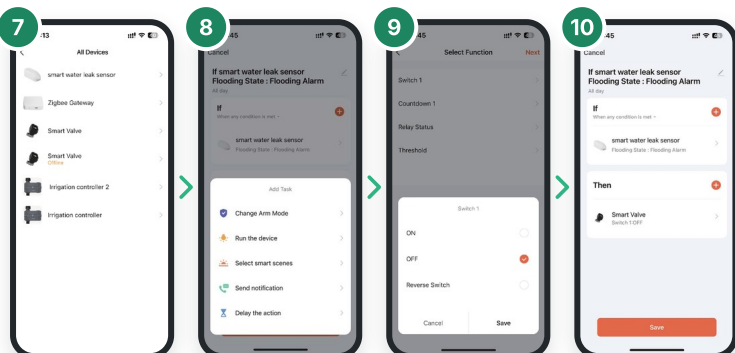

Πατήστε «+» στο Then και «Run the device»

Επιλέξτε τη βάνα

Επιλέξτε «Switch 1» → OFF και «Save»

Ελέγξτε τη σκηνή και πατήστε «Save»

Από εδώ και πέρα, μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει διαρροή, η βάνα κλείνει αυτόματα το νερό. Τις λεπτομέρειες της σκηνής τις βλέπετε στην καρτέλα «Scene».

8 Φωνητικός έλεγχος

Amazon Alexa

"Alexa, open <όνομα συσκευής>"
"Alexa, close <όνομα συσκευής>"

Google Assistant

"OK Google, open <όνομα συσκευής>"
"OK Google, close <όνομα συσκευής>"

Μπορείτε να δώσετε όποιο όνομα θέλετε στη βάνα από την εφαρμογή.

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	GS-V02	Τάση εισόδου	5 V DC (τροφοδοτικό 5 V / 2 A)
Υλικά	Ανοξείδωτο SS304 & μηχανικά πλαστικά	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-30 ... +60 °C
Μέγεθος βάνας	DN15, DN20, DN25	Βαθμός προστασίας	IP65
Σπείρωμα	NPT / BSP	Προγράμματα	Απεριόριστα ανά ημέρα, κύκλος έως 1 εβδομάδα
Μέγιστη πίεση	1,0 MPa	Έλεγχος	Εφαρμογή, κουμπί, πρόγραμμα, αντίστροφη μέτρηση

Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία DC 5 V / 2 A μέσω τροφοδοτικού
- Προγράμματα κλεισίματος και άνοιγμα σε πολλές θέσεις
- Έλεγχος με μικροϋπολογιστή MCU
- Αδιάβροχη κατασκευή IP65



Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

