

VALVOLA ACQUA INTELLIGENTE · WI-FI


Aprite, chiudete e programmate l'acqua dallo smartphone

Valvola motorizzata in acciaio inox SS304, controllata dall'app GEYER Smart. Impostate l'apertura da 0 a 100%, create programmi e, insieme a un sensore di perdite, chiudete l'acqua automaticamente.

- Apertura 0-100%
- Impermeabile IP65
- Alimentazione 5 V DC



1 Conoscere la valvola

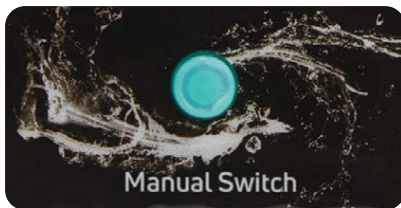

- 1 **Interruttore manuale:** con la valvola alimentata, premere brevemente il pulsante per aprirla o chiuderla.
- 2 **Configurazione rete:** tenere premuto il pulsante per 5 secondi finché il LED lampeggia rapidamente.

2 Scaricare l'app




- a Scansionare il codice QR o cercare **GEYER Smart** su App Store o Google Play.
- b Registrarsi con numero di cellulare o email e accedere.

3 Aggiungere la valvola all'app

Prima di iniziare, verificare che lo smartphone abbia internet e il Bluetooth attivo.

Modalità 1




Tenere premuto 5 s (LED blu rapido) e toccare "Aggiungi"

Modalità 2



"+" → "Valvola acqua" in Industria e agricoltura




L'app trova la valvola. Seguire i passaggi

4 Controllo dall'app

La schermata iniziale della valvola nell'app.

Impostazione apertura
Da 0 a 100%, a passi del 10%.

OFF
Chiude la valvola (0%).

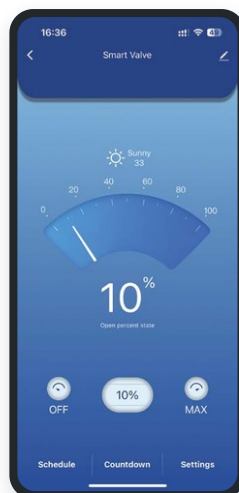

Apertura attuale
Mostra quanto è aperta ora la valvola.

MAX
Apre completamente la valvola (100%).

5 Programma

Impostare quando la valvola si apre e si chiude.


6 Interruzione di corrente

Cosa fa la valvola quando manca la corrente.



1 Toccare
"Programma", poi
"Aggiungi"

2 Impostare ora,
giorni e apertura,
poi toccare
"Salva"

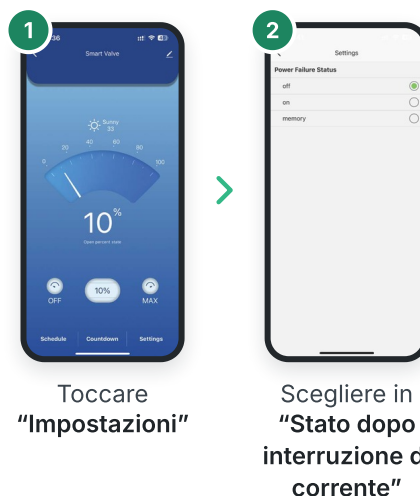

1 Toccare
"Impostazioni"

2 Scegliere in
"Stato dopo
interruzione di
corrente"

Opzioni "Stato dopo interruzione di corrente"

spento

La valvola si chiude automaticamente (predefinito)

acceso

La valvola si apre

memoria

La valvola resta com'era

7 Automazione con sensore di perdite


La valvola si chiude automaticamente quando il sensore di perdite intelligente rileva acqua.

Passo 1: abbinare i dispositivi


Passo 2: nuova scena

Passo 3: condizione


Passo 4: azione




Sensore e valvola nella stessa app




Toccare "Scena" e "+"




Scegliere "Quando lo stato del dispositivo cambia"




Scegliere il sensore di perdite




Scegliere "Stato allagamento"




Scegliere "Allarme allagamento"

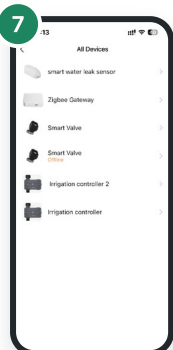


Toccare "+" in Allora e "Esegui dispositivo"

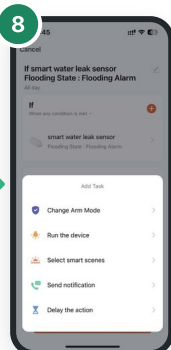

Scegliere la valvola

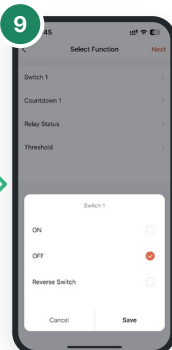

Scegliere "Interruttore 1" → OFF e "Salva"

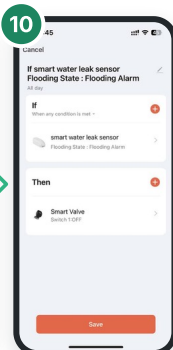

Controllare la scena e toccare "Salva"

Da ora, appena il sensore rileva una perdita, la valvola chiude l'acqua automaticamente. I dettagli della scena sono nella scheda "Scena".

8 Controllo vocale

Amazon Alexa

"Alexa, apri <nome dispositivo>"
"Alexa, chiudi <nome dispositivo>"

Google Assistant

"OK Google, apri <nome dispositivo>"
"OK Google, chiudi <nome dispositivo>"

Potete assegnare alla valvola il nome che preferite nell'app.

9 Dati tecnici

Modello	GS-V02	Tensione di ingresso	5 V DC (adattatore 5 V / 2 A)
Materiali	Acciaio inox SS304 & tecnopolimeri	Temperatura ambiente	-30 ... +60 °C
Diametro valvola	DN15, DN20, DN25	Grado di protezione	IP65
Filettatura	NPT / BSP	Programmi	Illimitati al giorno, ciclo fino a 1 settimana
Pressione max.	1,0 MPa	Controllo	App, pulsante, programma, conto alla rovescia

Caratteristiche

- Alimentazione DC 5 V / 2 A tramite adattatore
- Chiusura programmata e apertura a più angoli
- Controllo a microcomputer MCU
- Struttura impermeabile IP65

**Geyer Hellas S.A.**

Drosia Chalkis, Evia, GR 34100
Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

