


GEYER SMART SOLUTIONS

Kit Wi-Fi per il controllo delle tapparelle

KIT-SHUTTER · 1,7 A · RF 433 MHz

Schermatura smart con interruttore wireless autoalimentato, senza nuovi cavi o batterie.

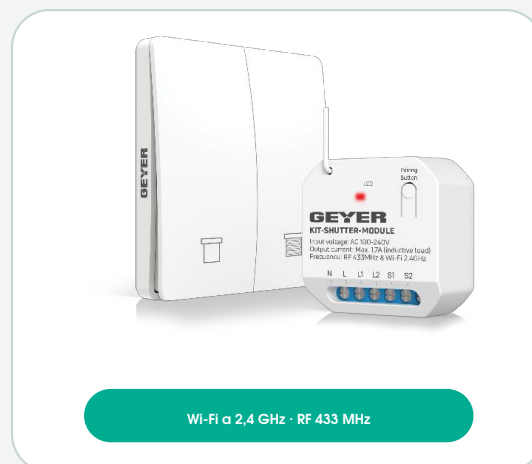

Wi-Fi a 2,4 GHz · RF 433 MHz

**INTERRUTTORE CINETICO WIRELESS**

Comando locale senza nuovi cavi all'interruttore.

**CALIBRAZIONE POSIZIONE**

Indicazione e selezione precisa della posizione da 0% a 100%.

**SENZA BATTERIA**

L'energia cinetica generata da ogni pressione alimenta il funzionamento dell'interruttore.

**PROGRAMMI E AUTOMAZIONI**

Programmazioni settimanali e automazioni basate sull'alba e sul tramonto.

DATI TECNICI PRINCIPALI

Alimentazione modulo	100-240 VAC · 50-60 Hz
Corrente massima	1,7 A · carico induttivo
Alimentazione interruttore	Autoalimentato
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth · RF 433 MHz
Portata RF	Fino a 80 m all'esterno · 25 m all'interno
Dimensioni modulo	44 × 44 × 22 mm
Dimensioni interruttore	86 × 86 × 17 mm
Protezione	Modulo IP20 · interruttore IP20
Garanzia	2 anni

ECOSISTEMA CONNESSO**GEYER Smart**

Controllo · Programmi · Automazioni

COMPATIBILITÀ

Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP DISPONIBILE SU

Schermatura smart senza nuovi cablaggi.

Comando wireless dove è più comodo, senza tracce, cavi dell'interruttore o sostituzione di batterie.



SOGGIORNO

Regola le tapparelle per gestire la luce naturale, la privacy e il comfort.



TERRAZZA / BALCONE

Controlla da remoto una tenda da sole motorizzata e crea programmazioni in base all'orario.



CAMERA DA LETTO

Apertura e chiusura programmate di veneziane o tapparelle.



NEGOZIO / OSPITALITÀ

Automatizza le schermature in base agli orari di apertura, all'alba e al tramonto.

DALL'INSTALLAZIONE AL CONTROLLO SMART

1

INSTALLAZIONE

Modulo nella scatola

2

ABBINAMENTO RF

Interruttore wireless

3

APP

Wi-Fi a 2,4 GHz

4

CONTROLLO

Locale e da smartphone

REQUISITI IMPORTANTI

- Installazione del modulo da parte di un elettricista qualificato.
- L'interruttore wireless non richiede cavi o batteria.
- Sono necessari il conduttore di neutro e una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Il motore deve essere compatibile; il carico induttivo non deve superare 1,7 A.



GEYER Smart

Schermatura in un'unica schermata

Apertura, arresto, chiusura, posizione e automazioni alba/tramonto.