

GEYER SMART SOLUTIONS


GS-D2CH

Έξυπνο Module Ρύθμισης Φωτεινότητας Wi-Fi 2 Καναλιών

Δύο ανεξάρτητες εξοδοί ON/OFF & dimming

LED 2 x 100 W στα 230 VAC | Wi-Fi 2,4 GHz

Ανεξάρτητη ρύθμιση φωτεινότητας με τοπικά μπουτόν και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής GEYER Smart.

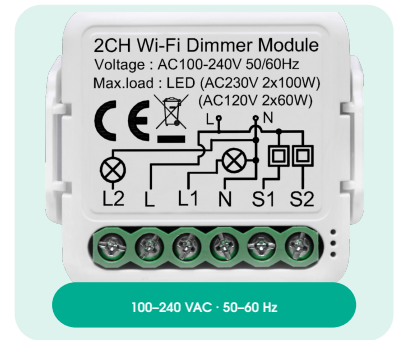

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Module ρύθμισης φωτεινότητας Wi-Fi 2 καναλιών
Διαστάσεις	39,2 x 39,2 x 18 mm
Τοποθέτηση	Κυτίο διακόπτη · ράγα DIN με κατάλληλο προσαρμογέα
Βαθμός προστασίας	IP20
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Ουδέτερος αγωγός	Απαιτείται
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +40 °C


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Έξοδοι	2 ανεξάρτητα κανάλια ON/OFF & dimming
Τεχνολογία ρύθμισης	Leading-edge TRIAC
Συμβατά φορτία	Συμβατο dimmable λαμπτήρες LED
Μέγιστο φορτίο LED	2 x 100 W στα 230 VAC · 2 x 60 W στα 120 VAC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απομακρυσμένος έλεγχος	Ανεξάρτητο ή συνολικό ON/OFF & dimming μέσω GEYER Smart
Τοπικός έλεγχος	Σηγμιαία μπουτόν μέσω S1 και S2
Προγράμματα	Έως 30 προγράμματα, ημερήσια ή εβδομαδιαία
Αυτοματισμοί	Εβδομαδιαίο πρόγραμμα · ανατολή/δύση · σκηνές φωτισμού
Κοινή χρήση	Έως 20 χρήστες
Ειδοποιήσεις	Push notifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

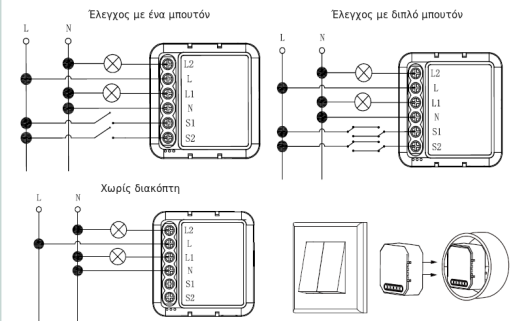L / N: τροφοδοσία · L1 / L2: εξοδοί
S1 / S2: εισοδοί τοπικού ελέγχου.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	RED 2014/53/EU · LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277010086

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ.
Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα

Η εγκατάσταση, η επιλογή προστασίας και η συμβατότητα των φορτίων πρέπει να αξιολογούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη.