

GEYER SMART SOLUTIONS


GS-D2CH

Modulo dimmer Wi-Fi smart a 2 canali

Due uscite indipendenti ON/OFF e dimmerazione

2 x 100 W | 18 mm | Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

Regolazione indipendente della luminosità con pulsanti locali e controllo remoto tramite l'app GEYER Smart.

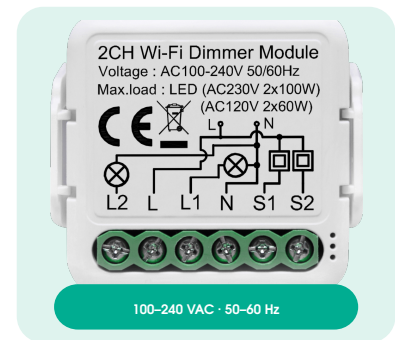

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Modulo dimmer Wi-Fi smart a 2 canali
Dimensioni	39,2 x 39,2 x 18 mm
Montaggio	Scatola interruttore · guida DIN con adattatore idoneo
Protezione	IP20
Connettività	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz + Bluetooth
Conduttore neutro	Richiesto
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +40 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Uscite	2 canali indipendenti ON/OFF e dimmerazione
Tecnologia di dimmerazione	TRIAC a taglio di fase anteriore (leading edge)
Carichi compatibili	Lampade LED dimmerabili compatibili
Carico LED massimo	2 x 100 W a 230 VAC · 2 x 60 W a 120 VAC

FUNZIONI DELL'APP

Comando remoto	ON/OFF e dimmerazione singola o totale tramite GEYER Smart
Comando locale	Pulsanti momentanei tramite S1 e S2
Programmi	Fino a 30 programmi al giorno
Automazioni	Programmi settimanali · alba/tramonto · scene
Condivisione	Fino a 20 utenti
Notifiche	Notifiche push

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

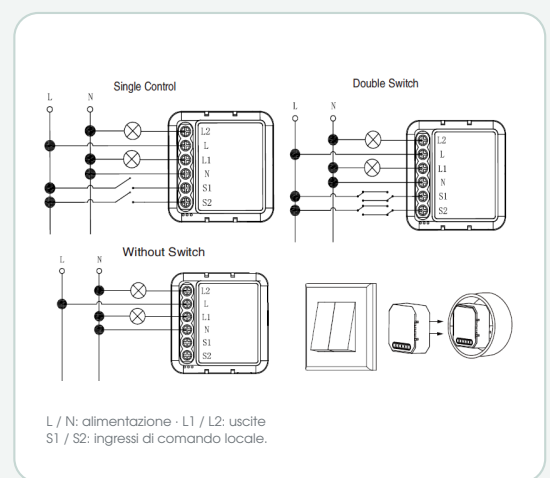

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	RED 2014/53/UE · LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE
Garanzia	2 anni
EAN	5206277010086

Importato da: GEYER Hellas S.A., Strada Provinciale Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Grecia



L'adeguatezza del carico, le protezioni necessarie e il cablaggio devono essere valutati da un elettricista qualificato, che eseguirà l'installazione con l'alimentazione isolata.