

GEYER SMART SOLUTIONS


GS-LSC-CCT

Έξυπνο Wi-Fi Module Ελέγχου Ταινίας LED CCT

CCT ή δύο ανεξάρτητα κανάλια μονόχρωμης ταινίας LED

12-24 V DC | 2 x 6 A | PWM 1000 Hz | Wi-Fi 2,4 GHz

Έλεγχος φωτεινότητας, θερμοκρασίας χρώματος και σκηνών μέσω της εφαρμογής GEYER Smart.

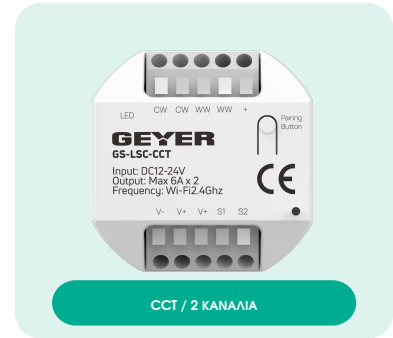

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Module ελέγχου ταινίας LED CCT Wi-Fi
Τρόποι λειτουργίας	CCT · 2 ανεξάρτητα μονόχρωμα κανάλια
Διαστάσεις	52 x 52 x 23 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως +55 °C
Υγρασία λειτουργίας	0-85% RH, χωρίς συμπύκνωση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	12-24 V DC
Έξοδος	PWM σταθερής τάσης · 2 κανάλια
Μέγιστο ρεύμα	6 A ανά κανάλι · 12 A συνολικά
Μέγιστο φορτίο	144 W στα 12 V DC · 288 W στα 24 V DC συνολικά
Συχνότητα PWM	1000 Hz
Εύρος ρύθμισης	0-100% · 4096 επίπεδα


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος CCT	Ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος
Έλεγχος 2 καναλιών	Ανεξάρτητο dimming δύο μονόχρωμων φορτίων LED
Τοπικές εισόδους	S1 / S2 · στιγμιαία μπουτόν ξηρής επαφής
Απομακρυσμένος έλεγχος	Εφαρμογή GEYER Smart · Alexa · Google Home
Προεπιλεγμένη λειτουργία	CCT

ΣΥΝΔΕΣΗ CCT / 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ


ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Λειτουργία CCT



ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Λειτουργία dimming δύο καναλιών

CW: ψυχρό λευκό · WW: θερμό λευκό
S1 / S2: στιγμιαία μπουτόν ξηρής επαφής.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277015302

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ.
Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα

Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο τροφοδοτικό SELV σταθερής τάσης 12-24 V DC. Η πλευρά 100-240 V AC του τροφοδοτικού συνδέεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.