

GEYER SMART SOLUTIONS


GS-LSC-CCT

Controller Wi-Fi per strisce LED CCT

CCT o due canali LED monocolori indipendenti

12-24 V DC | 2 x 6 A | PWM 1000 Hz | Wi-Fi a 2,4 GHz

Controllo della luminosità, della temperatura colore e delle scene tramite l'app GEYER Smart.

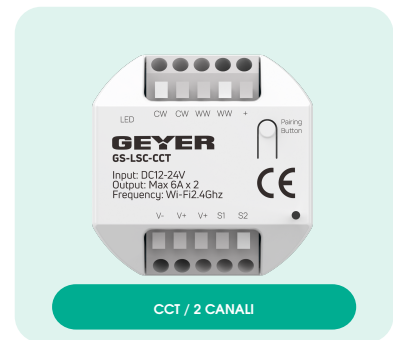

CCT / 2 CANALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Controller Wi-Fi per strisce LED CCT
Modalità operative	CCT - 2 canali monocolori indipendenti
Dimensioni	52 x 52 x 23 mm
Grado di protezione	IP20
Connettività	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz + Bluetooth
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C
Umidità di esercizio	0-85% UR, senza condensa

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso	12-24 V DC
Uscita	PWM a tensione costante - 2 canali
Corrente massima	6 A per canale - 12 A totali
Carico massimo	144 W a 12 V DC - 288 W a 24 V DC totali
Frequenza PWM	1000 Hz
Campo di regolazione	0-100% - 4096 livelli


FUNZIONI DELL'APP

Controllo CCT	Regolazione di luminosità e temperatura colore
Controllo a 2 canali	Dimmerazione indipendente di due carichi LED monocolori
Ingressi locali	S1 / S2 - pulsanti momentanei a contatto pulito
Controllo remoto	App GEYER Smart - Alexa - Google Home
Modalità predefinita	CCT

COLLEGAMENTO CCT / 2 CANALI


Wiring Method

CCT mode



Wiring Method

2-channel dimming Mode

CW: bianco freddo - WW: bianco caldo
S1 / S2: pulsanti momentanei a contatto pulito.

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	RED 2014/53/UE - RoHS 2011/65/UE + (UE) 2015/863
Garanzia	2 anni
EAN	5206277015302

Importato da: GEYER Hellas S.A.,
Strada provinciale Mourikiou-Drosias, 34100
Chalkida, Grecia

Utilizzare un alimentatore SELV certificato a tensione costante da 12 a 24 V CC. Il lato a 100-240 V CA deve essere collegato da un elettricista qualificato.