

1 ER120WM - Relè Wi-Fi smart con misuratore di energia

Dati principali e installazione



RELÈ DIN CON MISURA DELL'ENERGIA


Controllo remoto ON/OFF e programmazione tramite GEYER Smart.

Alimentazione	100-240 VAC, 50-60 Hz
Contatto	1NO, 20 A / 250 VAC, $\cos\phi = 1$
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz · Bluetooth
Montaggio	DIN 35 mm, 1 modulo

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Disinserire l'alimentazione e verificare l'assenza di tensione.
- 2 Montare ER120WM su una guida DIN da 35 mm.
- 3 Collegare l'alimentazione a N IN / L IN e il carico a N OUT / L OUT.
- 4 Collegare facoltativamente un pulsante momentaneo ai morsetti 3 e 4.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

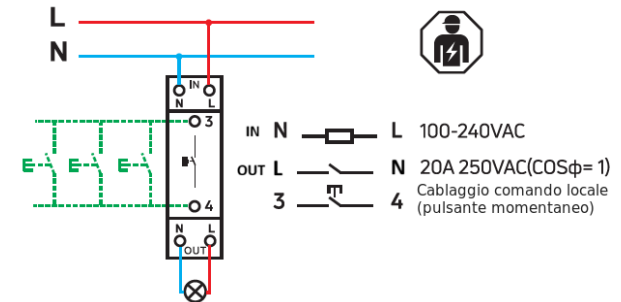

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- App GEYER Smart per Android o iOS.

SICUREZZA ELETTRICA

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato, con l'alimentazione disinserita e nel rispetto delle norme vigenti.

LIMITE NOMINALE

Non superare 20 A a 250 VAC, $\cos\phi = 1$.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account o accedere.








SCANSIONA PER SCARICARE



Selezionare "Registrati" o accedere con un account esistente.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

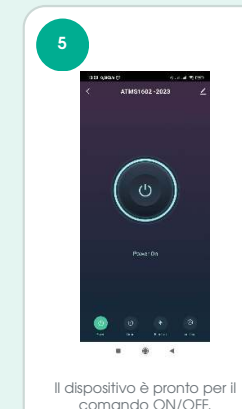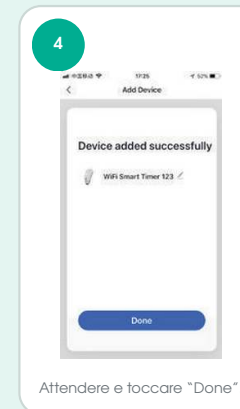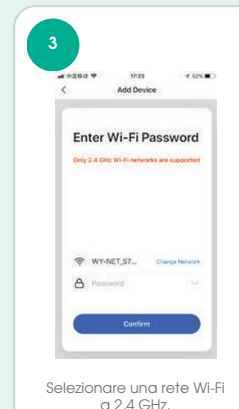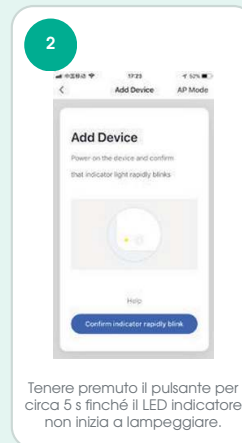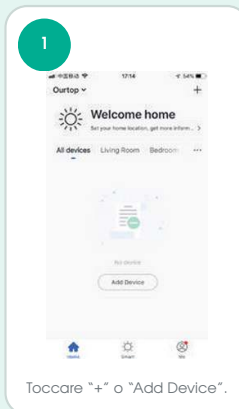

FUNZIONI PRINCIPALI



ON/OFF

Controllo dalla schermata principale o dal pulsante esterno.



TIMER

Conto alla rovescia da 1 minuto a 23 ore e 59 minuti.



PROGRAMMI

Fino a 30 programmazioni al giorno; per utilizzarle è necessario avere accesso a Internet e ai servizi cloud.



ENERGIA

Energia giornaliera, mensile e totale, corrente, potenza e tensione.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Verificare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz, la connessione a Internet e la password della rete.

Se il LED è rosso, tenere premuto di nuovo il pulsante finché il LED non inizia a lampeggiare.

Ripristino del dispositivo: tenere premuto il pulsante per circa 5 s finché il LED indicatore non inizia a lampeggiare.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare il codice QR per consultare il manuale utente dettagliato e gli altri documenti del prodotto.