


GEYER SMART SOLUTIONS

Modulo interruttore Wi-Fi smart a 2 canali

GS-S2CH · 2 × 5 A · 18 mm

Comando locale a parete e gestione da remoto di due circuiti luce tramite l'app GEYER Smart.

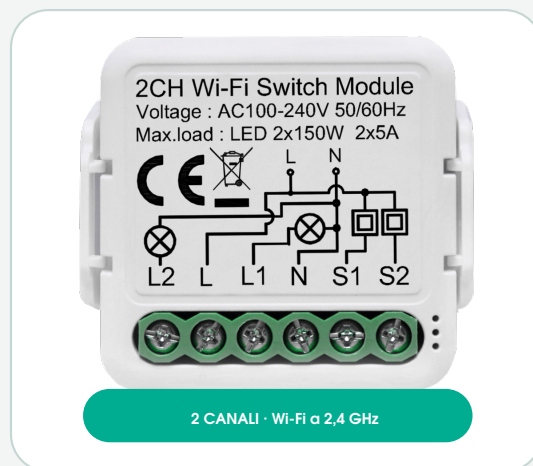

COMANDO REMOTO

Comando ON/OFF individuale o simultaneo tramite l'app GEYER Smart.



PROGRAMMI E AUTOMAZIONI

Fino a 30 programmi al giorno, conto alla rovescia e spegnimento automatico.



COMANDO LOCALE

Funzionamento tramite interruttori compatibili o pulsanti momentanei.



CONDIVISIONE

Accesso fino a 20 utenti con notifiche push.

DATI TECNICI PRINCIPALI

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Uscite	2 canali indipendenti
Corrente massima	2 × 5 A · 10 A totali
Carico LED	2 × 150 W
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth
Dimensioni	39,2 × 39,2 × 18 mm
Garanzia	2 anni

ECOSISTEMA CONNESSO



GEYER Smart

Controllo · Programmi · Automazioni

COMPATIBILITÀ



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP DISPONIBILE SU



Controllo smart dove serve.

Due circuiti di illuminazione indipendenti con comando locale e controllo dallo smartphone.



SOGGIORNO

Controlla l'illuminazione principale e quella d'atmosfera come due circuiti indipendenti.



CAMERA DA LETTO

Gestisci separatamente due zone di illuminazione per il comfort quotidiano.



CASA VACANZE / AIRBNB

Programma l'illuminazione e gestiscila da remoto.



NEGOZIO / OSPITALITÀ

Automatizza due circuiti di illuminazione in base agli orari e alle esigenze quotidiane.

DALL'INSTALLAZIONE AL CONTROLLO SMART

1

INSTALLAZIONE

Dietro l'interruttore

2

COLLEGAMENTO

Due uscite - S1 / S2

3

ABBINAMENTO

GEYER Smart - 2,4 GHz

4

CONTROLLO

Locale e da smartphone

REQUISITI IMPORTANTI DI UTILIZZO

- Installazione da parte di un elettricista qualificato.
- Sono richiesti il conduttore neutro e una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- I carichi non devono superare 5 A per canale.
- La corrente totale dei due canali non deve superare 10 A.



GEYER Smart

Due circuiti in un'unica vista

Controllo, programmi, automazioni
e condivisione fino a 20 utenti.