

GEYER SMART SOLUTIONS

GS-SHUTTER

Έξυπνο Module Ελέγχου Ρολών Wi-Fi

Έλεγχος θέσης 0–100% μετά τη βαθμονόμηση

Μέγιστο ρεύμα 1,7 A | Wi-Fi 2,4 GHz

Τοπικός έλεγχος από διακόπτη και απομακρυσμένος χειρισμός ρολών, στοριών, τεντών και κουρτινών μέσω GEYER Smart.



100–240 VAC · 50–60 Hz

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Module ελέγχου ρολών Wi-Fi
Διαστάσεις	39 x 39 x 18,5 mm
Τοποθέτηση	Κυτίο διακόπτη · προτεινόμενο βάθος 5–6 cm
Βαθμός προστασίας	IP22
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Ουδέτερος αγωγός	Απαιτείται
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως +55 °C


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100–240 VAC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο ρεύμα μοτέρ	1,7 A · επαγωγικό φορτίο
Εξοδοι κινήτρια	L1 / L2 για τις δύο κατευθύνσεις κίνησης
Αλληλομανδάλωση	Οι εξοδοι L1 και L2 δεν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα
Συμβατά συστήματα	Ηλεκτρικά ρολά · στόρια · τέντες · κουρτίνες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος θέσης	0–100% μετά τη βαθμονόμηση
Τοπικός έλεγχος	Διακόπτης δύο θέσεων ή στιγμιαία μπουτόν μέσω S1 και S2
Προγράμματα	Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανοίγματος και κλεισίματος
Αυτοματισμοί	Ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου
Κοινή χρήση	Έως 20 χρήστες
Ειδοποιήσεις	Push notifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

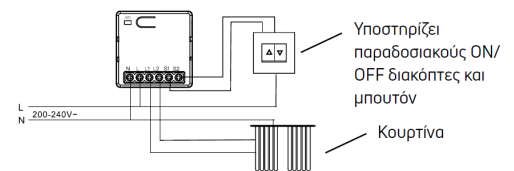

L / N: τροφοδοσία · L1 / L2: εξοδοι μοτέρ
S1 / S2: εισοδοι τοπικού ελέγχου.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277014015

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Επαρ. Οδ.
Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η καταλληλότητα του κινήτρια, η επιλογή προστασίας και η καλωδίωση πρέπει να αξιολογούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη.