

GEYER SMART SOLUTIONS

GS-SHUTTER

Modulo Wi-Fi smart per tapparelle

Controllo della posizione 0–100% dopo la calibrazione

1,7 A | 18,5 mm | Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

Controllo locale e remoto di tapparelle, veneziane, tende da sole e tende motorizzate tramite GEYER Smart.



100–240 VAC · 50–60 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Modulo Wi-Fi smart per tapparelle
Dimensioni	39 x 39 x 18,5 mm
Installazione	Scatola interruttore · profondità consigliata 5–6 cm
Protezione	IP22
Connettività	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz + Bluetooth
Conduttore neutro	Richiesto
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C

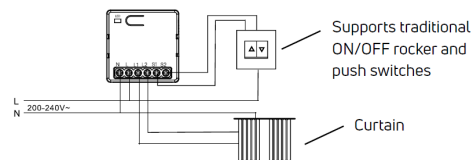
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso	100–240 VAC
Frequenza	50–60 Hz
Corrente massima del motore	1,7 A · carico induttivo
Uscite motore	L1 / L2 per le due direzioni
Interblocco	Le uscite L1 e L2 non possono essere attive contemporaneamente.
Sistemi compatibili	Tapparelle · veneziane · tende da sole · tende motorizzate

FUNZIONI DELL'APP

Controllo della posizione	0–100% dopo la calibrazione
Comando locale	Interruttori a bilanciere o pulsanti momentanei tramite S1 e S2
Programmi	Programmazione settimanale di apertura e chiusura
Automazioni	Alba e tramonto
Condivisione	Fino a 20 utenti
Notifiche	Notifiche push

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

L / N: alimentazione · L1 / L2: uscite motore
S1 / S2: ingressi di comando locale.

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RED 2014/53/UE · RoHS (UE) 2015/863
Garanzia	2 anni
EAN	5206277014015

Importato da: GEYER Hellas S.A., Strada Provinciale Mouriou-Drosias, 34100 Chalkida, Grecia



La compatibilità del motore, le protezioni necessarie e il cablaggio devono essere verificati da un elettricista qualificato, che dovrà eseguire l'installazione con l'alimentazione isolata.