

GEYER SMART SOLUTIONS

GS-SHUTTER

Smartes Wi-Fi-Rollladenmodul

Positionssteuerung 0–100 % nach Kalibrierung

1,7 A | 18,5 mm | Wi-Fi 2,4 GHz

Lokale und ferngesteuerte Bedienung von Rollläden, Jalousien, Markisen und Vorhängen über GEYER Smart.



100–240 VAC · 50–60 Hz

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung	Smartes Wi-Fi-Rollladenmodul
Abmessungen	39 x 39 x 18,5 mm
Montage	Schalterdose · empfohlene Tiefe 50–60 mm
Schutzart	IP22
Konnektivität	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Neutralleiter	Erforderlich
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C


ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	100–240 VAC
Frequenz	50–60 Hz
Maximaler Motorstrom	1,7 A · induktive Last
Motorausgänge	L1 / L2 für beide Laufrichtungen
Verriegelung	L1 und L2 können nicht gleichzeitig aktiv sein
Kompatible Systeme	Rollläden · Jalousien · Markisen · Vorhänge

APP-FUNKTIONEN & MÖGLICHKEITEN

Positionssteuerung	0–100 % nach Kalibrierung
Lokale Bedienung	Wippschalter oder Taster über S1 und S2
Zeitpläne	Wöchentlicher Öffnungs- und Schließplan
Automatisierungen	Nach Sonnenauf- und -untergang
Freigabe	Bis zu 20 Nutzer
Meldungen	Push-Benachrichtigungen

ANSCHLUSSPLAN

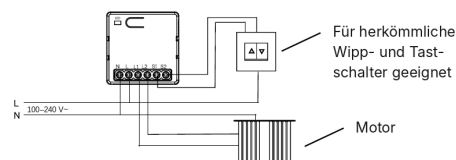

L / N: Versorgung · L1 / L2: Motorausgänge
S1 / S2: lokale Steuereingänge.

KONFORMITÄT & HANDELSDATEN

Konformität	CE
Europäische Richtlinien	LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RED 2014/53/EU · RoHS (EU) 2015/863
Garantie	2 Jahre
EAN	5206277014015

Importiert durch: GEYER Hellas S.A., Provinzstraße
Mourikiou-Drosias, PLZ 34100, Chalkida,
Griechenland



Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Motoreignung, Absicherung und Verdrahtung vorab durch die Elektrofachkraft prüfen.