


GEYER SMART SOLUTIONS

ER316W

Smartes 3-Kanal-Wi-Fi-Relais

3 × 16 A | 2 Module | Wi-Fi 2,4 GHz

Wi-Fi-Relais (2 Module) mit drei unabhängigen SchließerAusgängen, drei integrierten Tasten und drei externen Steuereingängen.

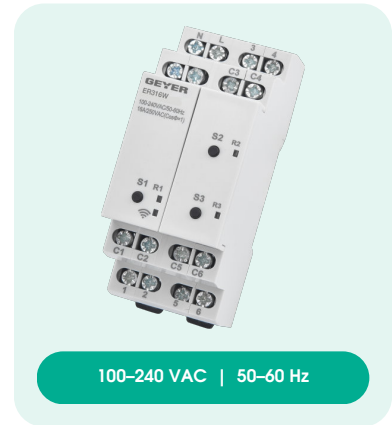

100–240 VAC | 50–60 Hz

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung	Smartes 3-Kanal-Wi-Fi-Relais
Abmessungen	65,5 × 36 × 90 mm
Montage	35-mm-DIN-Schiene, EN 60715
Breite	2 Module (36 mm)
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz
Neutralleiter	Erforderlich
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C


ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	100–240 VAC
Frequenz	50–60 Hz
Kontakt-Nennstrom	16 A je Ausgang bei 250 VAC, $\cos\phi = 1$
Kontakte	3 Schließerkontakte (3NO)

APP-FUNKTIONEN

Steuerung	Unabhängiges Ein- und Ausschalten der drei Ausgänge sowie gemeinsame Steuerung über ALLE EIN / ALLE AUS
Zeitpläne	Bis zu 30 Zeitpläne insgesamt, täglich oder wöchentlich – Internet- und Cloud-Zugang erforderlich
Zeifunktionen	Countdown, Zyklusbetrieb, Zufallsfunktion und automatische Abschaltung
Lokale Bedienung	Drei integrierte Tasten, eine je Ausgang
Externe Bedienung	Drei potentialfreie externe Steuereingänge
Freigabe	Bis zu 20 Nutzer
Verlauf und Meldungen	Betriebsverlauf und Push-Benachrichtigungen
Wiederanlauf nach Stromausfall	Auswahl zwischen EIN, AUS und dem vorherigen Zustand

ANSCHLUSSSCHEMA



N / L: Spannungsversorgung | 1 / 2, 3 / 4, 5 / 6: Ausgänge
C1 / C2, C3 / C4, C5 / C6: potentialfreie Steuereingänge

KONFORMITÄT & HANDELSDATEN

Konformität	CE
EU-Richtlinien	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU + 2017/2102/EU
Garantie	2 Jahre
EAN	5206277012998

Importiert durch: GEYER Hellas S.A., Provinzstraße Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Griechenland



Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Auswahl der Schutzeinrichtung und Beurteilung der Lastleistung erfolgen durch die Elektrofachkraft.