

GEYER SMART SOLUTIONS

GS-THWHB-W / B

Έξυπνος Θερμοστάτης Χώρου & Μπώιλερ Wi-Fi

Λευκός / Μαύρος | 2 x 5 A | Wi-Fi 2,4 GHz

Επίτοιχος έξυπνος θερμοστάτης Wi-Fi για συστήματα θέρμανσης νερού, με ανεξάρτητη έξοδο μπώιλερ. Κοινές λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά σε λευκό και μαύρο.



220 VAC | 5-37 °C

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Θερμοστάτης χώρου & μπώιλερ Wi-Fi
Κωδικοί	GS-THWHB-W (λευκό) / GS-THWHB-B (μαύρο)
Διαστάσεις	113 x 113 x 22 mm
Τοποθέτηση	Επίτοιχη
Υλικό	PC + ABS
Βαθμός προστασίας	IP20
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2.4 GHz
Περιβάλλον λειτουργίας	0-55 °C, <95% RH χωρίς συμπύκνωση


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	220 VAC
Κατανάλωση σε αναμονή	≤ 1 W
Ωμικό φορτίο	Θέρμανση 5 A / Μπώιλερ 5 A
Επαφές εξόδου	VCOM/VNO/VNC + HCOM/HNO/HNC
Σύνδεση	Κλέμμα
Εύρος ρύθμισης	5-37 °C
Ακρίβεια ένδειξης	0,1 °C

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Αυτόματος έλεγχος	Έλεγχος θέρμανσης βάσει θερμοκρασίας και υστέρησης
Χειροκίνητη λειτουργία	Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου
Λειτουργία ECO	Χρόνος ενεργοποίησης 1-20 λεπτά, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία
Έλεγχος μπώιλερ	Ανεξάρτητη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μπώιλερ
Ρύθμιση υστέρησης	0,5-5 °C, βήμα 0,5 °C
Βαθμονόμηση	-9,9 °C έως +9,9 °C, βήμα 0,1 °C
Οθόνη	Ρύθμιση φωτεινότητας και κλείδωμα πλήκτρων
Εφαρμογή / Wi-Fi	Απομακρυσμένος έλεγχος, προγράμματα / μόνο 2,4 GHz

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



L / N: τροφοδοσία | VCOM / VNO / VNC: θέρμανση
HCOM / HNO / HNC: έξοδος μπώιλερ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

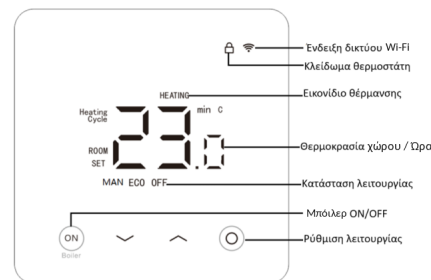

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN - GS-THWHB-W	5206277013162
EAN - GS-THWHB-B	5206277013179

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η εγκατάσταση και η αξιολόγηση συμβατότητας με το σύστημα θέρμανσης πραγματοποιούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.