

GEYER SMART SOLUTIONS

GS-THWHB-W / B

Smartes Wi-Fi-Raum- und Boilerthermostat

Weiß / Schwarz | 2 × 5 A | Wi-Fi 2,4 GHz

Smartes Wi-Fi-Aufputzthermostat für wassergeführte Heizsysteme mit separatem Boilerausgang.



230 VAC | 5–37 °C

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Beschreibung	Smartes Wi-Fi-Raum- und Boilerthermostat
Produktcodes	GS-THWHB-W (weiß) / GS-THWHB-B (schwarz)
Abmessungen	113 × 113 × 22 mm
Montage	Aufputz
Material	PC + ABS
Schutzart	IP20
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz
Betriebsumgebung	0–55 °C, < 95 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend


ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Versorgung	230 VAC
Standby-Verbrauch	≤ 1 W
Ohmsche Last	Heizung 5 A / Boiler 5 A
Ausgangskontakte	VCOM/VNO/VNC + HCOM/HNO/HNC
Anschluss	Klemmenblock
Einstellbereich	5–37 °C
Anzeigegegnauigkeit	0,1 °C

FUNKTIONEN & ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN


Automatische Regelung	Heizungsregelung nach Temperatur und Hysterese
Manueller Betrieb	Gewünschte Raumtemperatur einstellen
ECO-Modus	Aktivierungszeit 1–20 Minuten, unabhängig von der Temperatur
Boilersteuerung	Boiler unabhängig ein- und ausschalten
Hysterese	0,5–5 °C, Schritt 0,5 °C
Kalibrierung	-9,9 °C bis +9,9 °C, Schritt 0,1 °C
Display	Helligkeitseinstellung und Tastensperre
App / Wi-Fi	Fernsteuerung und Wochenprogramme, nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz

ANSCHLUSSSCHEMA



L / N: Versorgung | VCOM / VNO / VNC: Heizung
HCOM / HNO / HNC: Boilerausgang

BESCHREIBUNG DER THERMOSTATANZEIGE

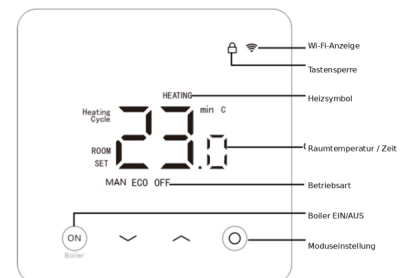

KONFORMITÄT & HANDELSDATEN

Konformität	CE
EU-Richtlinien	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
Garantie	2 Jahre
EAN - GS-THWHB-W	5206277013162
EAN - GS-THWHB-B	5206277013179

Importiert durch: GEYER Hellas S.A., Provinzstraße
Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Griechenland



Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Kompatibilitätsprüfung mit dem Heizsystem ebenfalls durch die Elektrofachkraft.