


GEYER SMART SOLUTIONS

Smartes Wi-Fi-Raum- und Boilerthermostat

GS-THWHB-W (weiß) • GS-THWHB-B (schwarz)

Raumtemperatur und Warmwasser steuern, Wochenprogramme erstellen und alles per Smartphone bedienen.

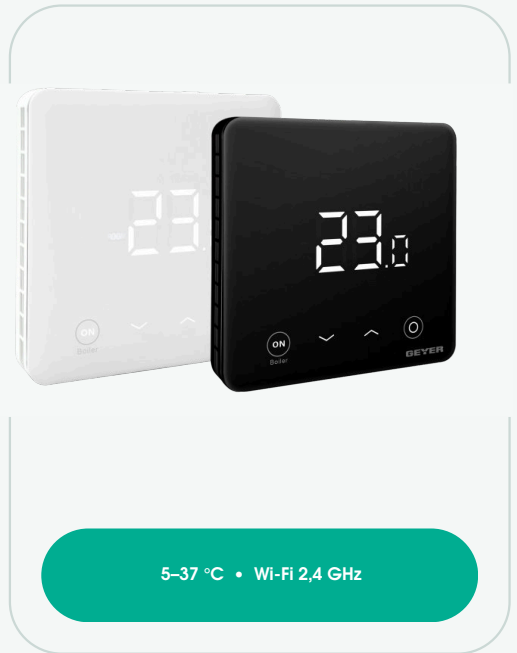

Steuerung von überall

Raumtemperatur und Boiler über die GEYER Smart App steuern.



Wochenprogramme

Gewünschte Temperatur nach Tag und Uhrzeit programmieren.



Manueller und ECO-Betrieb

Manuelle Steuerung, ECO-Energiesparbetrieb oder AUS wählen.



Unabhängige Boilersteuerung

Boiler direkt am Gerät oder über die App ein- und ausschalten.

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Versorgung	230 VAC
Ohmsche Last	2 Ausgänge, je bis 5 A
Temperatureinstellbereich	5-37 °C
Anzeigegegenauigkeit	0,1 °C
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz
Montage	Aufputz
Abmessungen	113 × 113 × 22 mm
Garantie	2 Jahre

VERNETZTES ÖKOSYSTEM



GEYER Smart

Steuerung • Zeitpläne • Automatisierungen

KOMPATIBILITÄT



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP VERFÜGBAR



Raumkomfort und warmes Wasser.

GS-THWHB-W und GS-THWHB-B vereinen Raumtemperaturregelung, Wochenprogramme und unabhängige Boilersteuerung.



Fußbodenheizung

Kompatible wassergeführte Fußbodenheizungen nach Raumtemperatur steuern.



Heizkörper

Gewünschte Temperatur in kompatiblen Öl- oder Erdgasheizungen halten.



Warmwasser

Boiler unabhängig am Gerät oder über die App ein- und ausschalten.



Ferienhaus

Heizung und Boiler aus der Ferne steuern, damit alles bei Ankunft bereit ist.

STEUERUNG NACH WUNSCH



GEYER SMART

Steuerung per Smartphone.



TOUCH-BEDIENUNG

Bedienung direkt am Gerät.



SPRACHSTEUERUNG

Über ein kompatibles Ökosystem.

VON DER INSTALLATION ZUR INTELLIGENTEN STEUERUNG

1

Installation

Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand.

2

Kopplung

In der GEYER Smart App hinzufügen.

3

Einstellungen

Temperatur, Wochenprogramme, ECO und AUS.

4

Steuerung

Heizung und Boiler lokal oder aus der Ferne steuern.

WICHTIGE ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN

- Zwei unabhängige Ausgänge für Heizung und Boiler, je bis 5 A.
- Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand.
- Kompatibilitätsprüfung mit dem Heizsystem durch die Elektrofachkraft.
- Für vernetzte Funktionen ist ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz erforderlich.



GEYER Smart
Smart leben

Raumtemperatur, Boiler und Fernsteuerung.