

SMARTES ROLLLADENMODUL · WI-FI

Rollläden bequem per Smartphone öffnen und schließen


Kompaktes Modul für die Schalterdose zur Steuerung von Rollläden, Jalousien, Markisen und allen motorbetriebenen Beschattungen über die App GEYER Smart (Wi-Fi 2,4 GHz). Auch Sprachsteuerung mit Google Assistant und Amazon Alexa ist möglich.

- Rollläden, Jalousien, Markisen
- Bis 374 W / 1,7 A
- Schalter oder Taster



Achtung: Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Den Anschlussplan beachten.


1 Das Modul kennenlernen

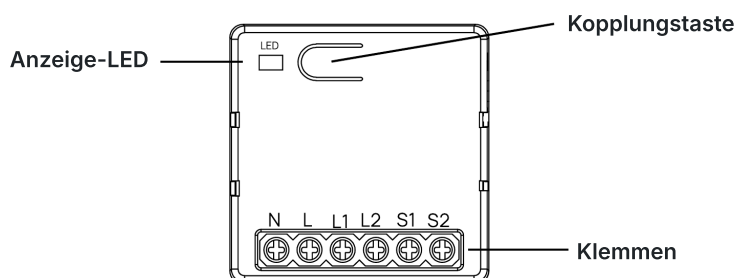

- N** Neutralleiter Eingang
- L** Phasenleiter Eingang
- S1** Schaltereingang: Vorwärtslauf (Rollladen öffnet)
- S2** Schaltereingang: Rückwärtslauf (Rollladen schließt)
- L1** Motorausgang: Vorwärtslauf
- L2** Motorausgang: Rückwärtslauf

2 Anschluss

- 1 Phasen- und Neutralleiter vom Netz an das Modul anschließen (L, N).
- 2 Die Ausgänge L1/L2 mit einem für 100–240 VAC geeigneten Kabel an den Motor anschließen, je nach Spannung vor Ort.

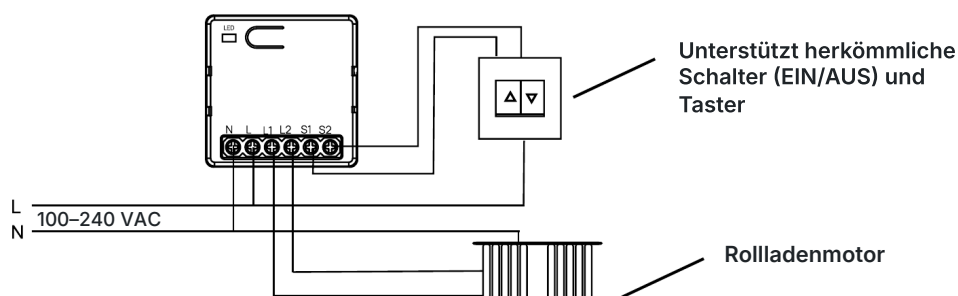

Automatische Schaltererkennung: Nach dem Einschalten des Moduls den Wandschalter einmal betätigen. Das Modul erkennt, ob es sich um einen Schalter oder einen Taster handelt. Für eine neue Erkennung die Spannung aus- und wieder einschalten.

3 Mit der App verbinden



- a QR-Code scannen oder im Google Play Store bzw. App Store nach **GEYER Smart** suchen.
- b Den Anweisungen der App folgen, ein Konto erstellen und sich anmelden.

1


Beim ersten Einschalten wechselt das Modul automatisch in den Kopplungsmodus, die LED blinkt schnell. Falls nicht, die **Kopplungstaste** ca. 10 Sekunden gedrückt halten.

2

Auf der Startseite der App oben rechts „+“ und dann **„Gerät hinzufügen“** tippen. Im grünen Rahmen neben dem Modul **„Hinzufügen“** tippen.

3

Wi-Fi-Name und Passwort eingeben und **„Weiter“** tippen, um das Gerät hinzuzufügen.



Nach dem Hinzufügen erscheint das Gerät auf der Startseite der App. Dort steuern Sie den Rollladen, führen die Kalibrierung durch und ändern weitere Einstellungen.

4 Steuerung mit Amazon Alexa & Google Home

Geben Sie den Geräten in der App Namen, die Alexa oder Google Home leicht verstehen.

Was Sie brauchen

- App Amazon Alexa oder Google Home
- Konto bei Amazon Alexa oder Google Home
- Echo, Echo Dot, Tap oder ein anderes Amazon-Sprachgerät
- Google Home, Google Home Mini oder ein anderes Google-Sprachgerät

Aktivieren


- 1 In Alexa: den Skill **„Smart Life“** suchen und zu „Smart Home“ hinzufügen. In Google Home: die Aktion **„Smart Life“** suchen und zur Haussteuerung hinzufügen.
- 2 Aktivieren und E-Mail sowie Passwort Ihres GEYER-Smart-Kontos eingeben.
- 3 Jetzt steuern Sie den Rollladen per Sprache, z. B.:

„Alexa / OK Google, öffne / schließe den Rollladen im Wohnzimmer“

5 Technische Daten

Modell	GS-SHUTTER
Versorgung	100–240 VAC, 50–60 Hz
Max. Strom	1,7 A
Max. Last	374 W
Frequenz	Wi-Fi 2,4 GHz
Reichweite	80 m im Freien · 25 m in Gebäuden
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (L × B × H)	39 × 39 × 18,5 mm
Schutzart	IP22
Steuerung	App GEYER Smart


6 Abmessungen

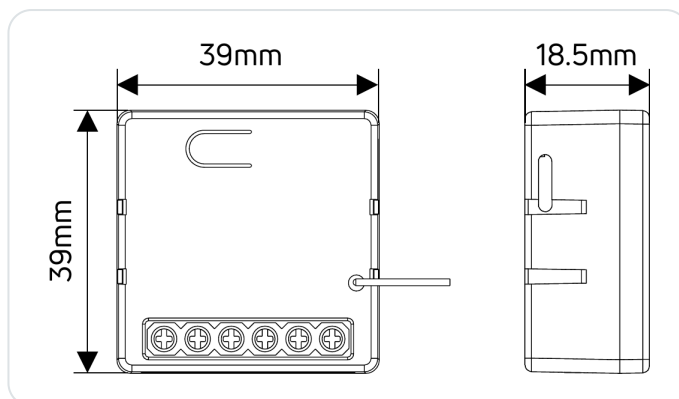

- 39 × 39 mm
- Höhe: 18,5 mm

Alle Maße in mm.

7 Montageort



In der Schalterdose.
Empfohlene Dostentiefe
5 oder 6 cm.

8 Gerät zurücksetzen

Über die App

Das Gerät in der App öffnen, oben rechts tippen, „Gerät entfernen“ und dann „Entfernen und Daten löschen“ wählen.

Mit der Kopplungstaste

Die Kopplungstaste ca. 10 Sekunden gedrückt halten. Nach dem Loslassen blinkt die LED schnell und das Modul ist aus der App entfernt.

GEYER

GEYER Lighting GmbH
Wollinstraße 98
70439 Stuttgart
Deutschland

info@geyerlighting.de
www.geyerlighting.de

