

GEYER SMART SOLUTIONS

GS-THWH-W / B

Wi-Fi-Raumthermostat

Weiß / Schwarz | 5 A | Wi-Fi 2,4 GHz

Smartes Wi-Fi-Aufputzthermostat für kompatible wassergeführte Heizsysteme.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Beschreibung	Wi-Fi-Raumthermostat
Produktcodes	GS-THWH-W (weiß) / GS-THWH-B (schwarz)
Abmessungen	113 x 113 x 22 mm
Montage	Aufputz
Material	PC + ABS
Schutzart	IP20
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz
Betriebsumgebung	0-55 °C, < 95 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend


ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Versorgung	230 VAC
Standby-Verbrauch	≤ 1 W
Ohmsche Last	Eine Last, bis 5 A
Ausgangskontakte	VCOM / VNO / VNC
Anschluss	Klemmenblock
Einstellbereich	5-37 °C
Anzeigegegnauigkeit	0,1 °C


FUNKTIONEN & ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Automatische Regelung	Heizung schaltet gemäß Solltemperatur und Hysterese ein oder aus
Manueller Betrieb	Gewünschte Raumtemperatur einstellen
ECO-Modus	Aktivierungszeit 1-20 Minuten, unabhängig von der Solltemperatur
Hysterese	0,5-5 °C, Schritt 0,5 °C
Kalibrierung	-9,9 °C bis +9,9 °C, Schritt 0,1 °C
Display	Helligkeitseinstellung und Tastensperre
App	Fernsteuerung und Wochenprogramme
Wi-Fi	Nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz

ANSCHLUSSSCHEMA

L / N: Versorgung | VCOM / VNO / VNC:
Heizungsausgang

BESCHREIBUNG DER THERMOSTATANZEIGE

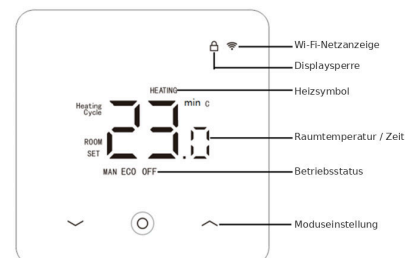

KONFORMITÄT & HANDELSDATEN

Konformität	CE
EU-Richtlinien	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
Garantie	2 Jahre
EAN - GS-THWH-W	5206277013148
EAN - GS-THWH-B	5206277013155

Importiert durch: GEYER Hellas S.A., Provinzstraße Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Griechenland



Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Kompatibilitätsprüfung mit dem Heizsystem ebenfalls durch die Elektrofachkraft.