

1

GS-LSC-CCT – Smartes Wi-Fi-Steuermodul für CCT-LED-Streifen

Grunddaten und Installation



CCT-LED-STREIFEN ODER ZWEI EINFARBIGE KANÄLE HELLIGKEIT · FARBTEMPERATUR · SZENEN

Steuerung über GEYER Smart oder Taster
an den Eingängen S1 und S2.


Eingangsspannung	12–24 V DC
Abmessungen	52 × 52 × 23 mm
Maximaler Ausgang	2 × 6 A · 12 A gesamt
Netzwerk	Wi-Fi 2,4 GHz

INSTALLATIONSSCHRITTE

- 1 Stromversorgung vor allen Arbeiten vollständig trennen.
- 2 Zertifiziertes SELV-Netzteil 12–24 V DC an V+ und V– anschließen.
- 3 CCT-LED-Streifen an CW / WW / + oder zwei einfarbige Lasten gemäß Anschlussplan anschließen.
- 4 Polarität, Last und Anschlüsse vor dem Einschalten prüfen.


CCT-ANSCHLUSS

Anschlussplan

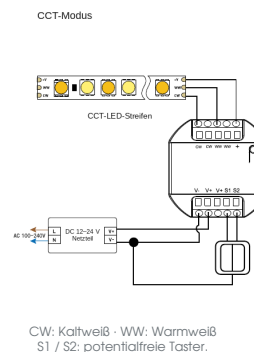

2-KANAL-ANSCHLUSS

Anschlussplan

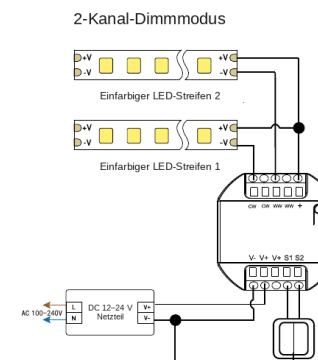

VOR DEM KOPPELN

- 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang.
- GEYER Smart und Bluetooth am Smartphone aktiviert.

SICHERHEIT DER STROMVERSORUNG

Nur SELV 12–24 V DC, Netzseite (100–240 V AC)
ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im
spannungsfreien Zustand anschließen.

LASTKOMPATIBILITÄT

Nur Konstantspannungs-LED.
Bis 6 A je Kanal · kein RGB.

Kopplung und Grundfunktionen

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

App herunterladen und ein Konto erstellen oder anmelden.



ZUM DOWNLOAD SCANNEN

„Registrieren“ wählen oder anmelden.

IN 5 SCHRITTEN HINZUFÜGEN & KOPPELN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1

Auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“ tippen.

2

Bei der ersten Inbetriebnahme blinkt die LED schnell. Andernfalls Kopplungstaste 10 Sekunden halten.

3

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz auswählen und Passwort eingeben.

4

Warten und auf „Fertig“ tippen.

5

Helligkeit und Farbtemperatur einstellen.

GRUNDFUNKTIONEN



CCT-STEUERUNG

Helligkeit und Weißton.



PWM-DIMMEN

Sanfte Regelung von 0–100 %.



ZWEI KANÄLE

Betriebsart CCT / 2 Kanäle in der App wählen.



LOKALE STEUERUNG

Taster an S1 / S2.

WENN DAS KOPPELN FEHLSCHLÄGT

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internet, Bluetooth und Netzwerkennwort prüfen.

Sicherstellen, dass die Anzeige-LED schnell blinkt.

Kopplungstaste 10 Sekunden halten und das Gerät erneut hinzufügen.



HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente.