


1

GS-S2CH - Modulo interruttore Wi-Fi smart a 2 canali

Dati principali e installazione



DUE CANALI ON/OFF INDIPENDENTI COMANDO LOCALE E DA REMOTO


Controllo di due circuiti di illuminazione tramite gli interruttori a parete, i pulsanti locali o l'app GEYER Smart.

Tensione di ingresso	100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensioni	39,2 × 39,2 × 18 mm
Carico LED	2 × 150 W
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE


- 1 Disinserire l'alimentazione e verificare l'assenza di tensione.
- 2 Collegare l'alimentazione ai morsetti L e N.
- 3 Collegare i carichi a L1 e L2 e i comandi locali a S1 e S2.
- 4 Inserire il modulo nella scatola e verificare il cablaggio prima di riattivare l'alimentazione.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

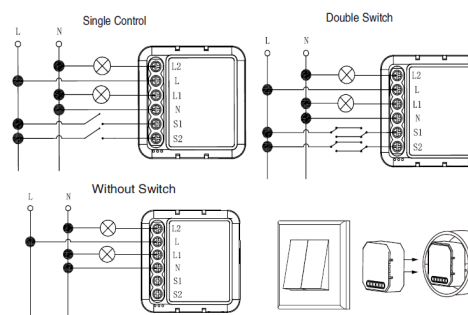

È richiesto il conduttore neutro.
Installazione a cura di un elettricista qualificato.

DIMENSIONI E RESET

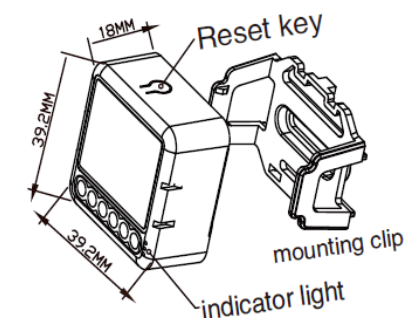

39,2 × 39,2 × 18 mm

Pulsante reset · LED indicatore
e clip di fissaggio.

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- GEYER Smart e Bluetooth attivo sul telefono.

SICUREZZA ELETTRICA

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, con alimentazione isolata.

COMPATIBILITÀ DEL CARICO

Per ciascun canale: fino a 5 A e 150 W con carichi LED.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account oppure accedere a un account esistente.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" oppure accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" o "Add Device".

2

Dopo il cablaggio, tenere premuto il pulsante di reset per circa 10 s oppure azionare cinque volte l'interruttore a parete collegato, finché il LED non lampeggia rapidamente.

3

Inserire la password della rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Controllare i due canali e le impostazioni.

FUNZIONI PRINCIPALI



ON/OFF INDIVIDUALE

Controllo separato di ogni canale.



PROGRAMMI

Fino a 30 programmi al giorno.



TUTTO ON / TUTTO OFF

Controllo simultaneo delle due uscite.



CONDIVISIONE

Accesso fino a 20 utenti.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Controllare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz, la connessione a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Ripetere la procedura di aggiunta del dispositivo nell'app.

Dopo il cablaggio, tenere premuto il pulsante di reset per circa 10 s oppure azionare cinque volte l'interruttore a parete collegato, finché il LED non lampeggia rapidamente.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale dettagliato e gli altri documenti del prodotto.