

GEYER SMART SOLUTIONS

GS-WKS3454

Ασύρματος Κινητικός Διακόπτης 4 Πλήκτρων

Χωρίς καλώδιο · χωρίς μπαταρία

RF 433 MHz | 4 πλήκτρα | 2 ομάδες ελέγχου

Αυτοτροφοδοτούμενος διακόπτης τοίχου για σύζευξη με συμβατό module ελέγχου GEYER.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ασύρματος κινητικός διακόπτης τύπου μπουτόν
Αριθμός πλήκτρων	4
Ομάδες ελέγχου	2 ανεξάρτητες ομάδες (αριστερή / δεξιά), με πλήκτρο επάνω και κάτω η καθεμία
Τροφοδοσία	Αυτοτροφοδοτούμενος · χωρίς μπαταρία
Ασύρματη συχνότητα	RF 433 MHz
Εμβέλεια	Έως 80 m σε ανοικτό χώρο · 25 m σε εσωτερικό χώρο
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως +55 °C


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Τρόπος λειτουργίας	Σύζευξη με συμβατό module ελέγχου
Συνήθης σύζευξη	Ένα πλήκτρο · ON/OFF · dimming όπου υποστηρίζεται
Κατευθυντική σύζευξη	Επάνω ON / Dim+ · κάτω OFF / Dim-
Έλεγχος ενός προς πολλαπλά	Ένας διακόπτης μπορεί να ελέγχει πολλαπλά module
Συμβατό module	GS-LSC-SIN1 και άλλα συμβατά module GEYER

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκατάσταση	Ταινία διπλής όψης · βίδες · κυτίο τύπου 86
Διαστάσεις	86 x 86 x 17 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Χρώμα	Λευκό
Ηλεκτρική σύνδεση	Δεν απαιτείται · δεν διαθέτει ακροδέκτες φορτίου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

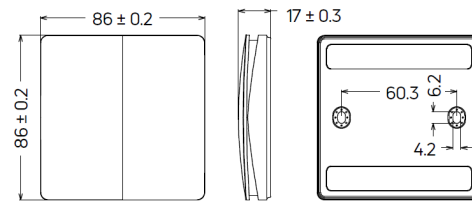

86 x 86 x 17 mm

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277015319

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ.
Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα

Το GS-WKS3454 δεν ελέγχει απευθείας ηλεκτρικό φορτίο και δεν πρέπει να συνδέεται στην τάση δικτύου.