

GEYER SMART SOLUTIONS


GS-WKS3454

Interruttore cinetico wireless a 4 tasti

Senza cavi · senza batteria

RF 433 MHz | 4 tasti | 2 gruppi di controllo

Interruttore a parete autoalimentato da abbinare a un modulo di controllo GEYER compatibile.

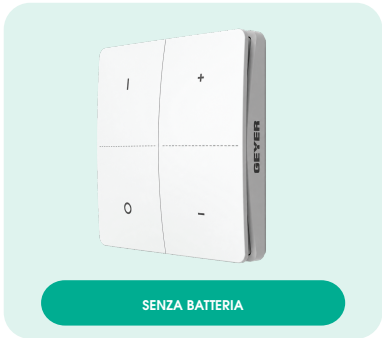

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Interruttore cinetico wireless a quattro tasti
Numero di tasti	4
Gruppi di controllo	2 gruppi indipendenti: sinistro e destro, ciascuno con un tasto superiore e uno inferiore
Alimentazione	Autoalimentato · senza batteria
Frequenza wireless	RF 433 MHz
Portata	Fino a 80 m in campo aperto · fino a 25 m in ambienti interni
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C


FUNZIONI E COMANDO

Funzionamento	Trasmissione di comandi RF a un modulo di controllo compatibile
Abbinamento standard	Un tasto per il comando ON/OFF · dimmerazione con pressione prolungata, se supportata dal modulo
Abbinamento direzionale	Superiore ON / Dim+ · Inferiore OFF / Dim-
Controllo uno-a-molti	Un interruttore può controllare più moduli
Modulo compatibile	GS-LSC-5IN1 e altri moduli GEYER compatibili

INSTALLAZIONE E DATI MECCANICI

Installazione	Bladesivo · viti · scatola tipo 86
Dimensioni	86 x 86 x 17 mm
Grado di protezione	IP20
Colore	Bianco
Collegamento elettrico	Non richiesto · nessun morsetto di carico

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

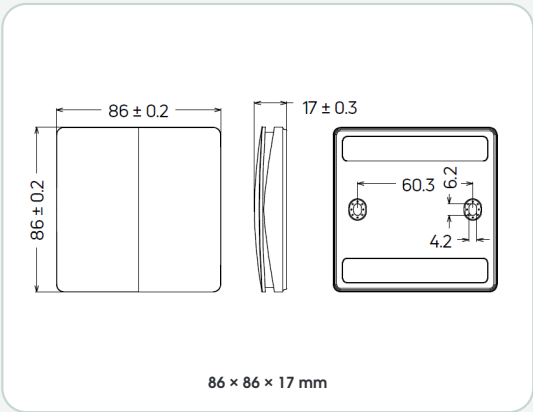

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	RED 2014/53/UE · RoHS 2011/65/UE + (UE) 2015/863
Garanzia	2 anni
EAN	5206277015319

Importato da: GEYER Hellas S.A.,
Strada provinciale Mourikiou-Drosias, 34100
Chalkida, Grecia



GS-WKS3454 non commuta direttamente un carico elettrico e non deve essere collegato alla tensione di rete.