

1

GS-SHUTTER – Smartes Wi-Fi-Rollladenmodul

Grunddaten und Installation



STEUERUNG VON ROLLLÄDEN, JALOUSIEN & MARKISEN LOKALE & FERNGESTEUERTE BETIENUNG


Öffnen, stoppen, schließen und Position per
Wandschalter oder GEYER Smart App wählen.

Eingangsspannung	100–240 VAC, 50–60 Hz
Abmessungen	39 × 39 × 18,5 mm
Maximalstrom	1,7 A
Netzwerk	Wi-Fi 2,4 GHz

INSTALLATIONSSCHRITTE


- 1 Elektrische Versorgung vollständig spannungsfrei schalten.
- 2 Versorgung an den Klemmen L und N anschließen.
- 3 Motoraufrichtungen an L1 / L2 und lokale Bedienung an S1 / S2 anschließen.
- 4 Modul in die Schalterdose einsetzen und Verdrahtung vor dem Einschalten prüfen.

ANSCHLUSSPLAN

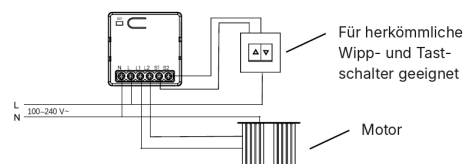

Neutralleiter erforderlich.
Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine
Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand.

ABMESSUNGEN & RESET

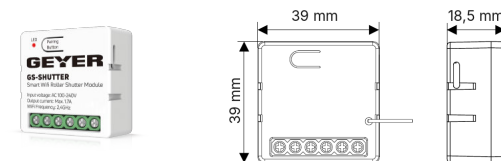

39 × 39 × 18,5 mm

Kopplungstaste · Anzeige-LED
und Produktabmessungen.

VOR DEM KOPPELN

- 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang.
- GEYER Smart und Bluetooth am Smartphone aktiviert.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Installation und elektrischer Anschluss
ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im
spannungsfreien Zustand.

MOTORKOMPATIBILITÄT

Kompatibler Motor bis 1,7 A.
Gegenseitig verriegelte Ausgänge L1 / L2.

Kopplung und Grundfunktionen

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

App herunterladen und ein Konto erstellen oder bei einem vorhandenen Konto anmelden.



ZUM DOWNLOAD SCANNEN

„Registrieren“ wählen oder anmelden.

IN 5 SCHRITTEN HINZUFÜGEN & KOPPELN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1

Auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“ tippen.

2

Blinkt die LED nicht, Kopplungstaste ca. 10 Sekunden halten, bis sie schnell blinkt.

3

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz auswählen und Passwort eingeben.

4

Warten und auf „Fertig“ tippen.

5

Öffnen, Stopp, Schließen und Position prüfen.

GRUNDFUNKTIONEN



ÖFFNEN / STOPP / SCHLIESSEN

Vollständige Bewegungssteuerung per App.



POSITION 0–100 %

Genaue Position nach Kalibrierung.



ZEITPLÄNE

Wöchentliches automatisches Öffnen und Schließen.



SONNENAUF- / -UNTERGANG

Automatisierungen nach Sonnenzeiten.

WENN DAS KOPPELN FEHLSCHLÄGT

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internet, Bluetooth und Netzwerknamen prüfen.

Gerät in der App erneut hinzufügen.

Kopplungstaste ca. 10 Sekunden halten, bis die LED schnell blinkt.



HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente.