

GEYER SMART SOLUTIONS


KIT-SHUTTER

Κιτ Ελέγχου Ρολών Wi-Fi & RF

Ασύρματος κινητικός διακόπτης χωρίς μπαταρία

1,7 A | Wi-Fi 2,4 GHz | RF 433 MHz

Ολοκληρωμένο κιτ για τοπικό ασύρματο και απομακρυσμένο έλεγχο ρολών, στοριών, τεντών και κουρτινών.

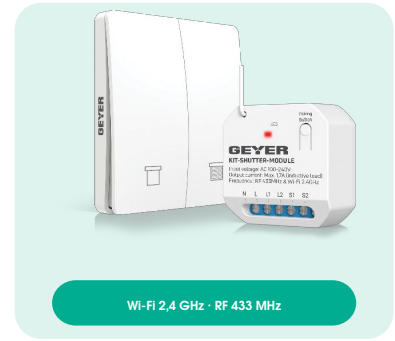

Wi-Fi 2,4 GHz · RF 433 MHz

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Kit module ρολών και ασύρματου κινητικού διακόπτη
Διαστάσεις module	44 x 44 x 22 mm
Διαστάσεις διακόπτη	86 x 86 x 17 mm
Τοποθέτηση module	Κυτίο διακόπτη · προτεινόμενο βάθος 5-6 cm
Βαθμός προστασίας	Module IP20 · ασύρματος διακόπτης IP20
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz · RF 433 MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως +55 °C


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία module	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Μέγιστο ρεύμα μοτέρ	1,7 A · επαγωγικό φορτίο
Τροφοδοσία διακόπτη	Αυτοτροφοδοτούμενος · χωρίς μπαταρία
Εξόδοι κινητήρα	L1 / L2 για τις δύο κατευθύνσεις κίνησης
Ουδέτερος αγωγός	Απαιτείται για το module

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος θέσης	0-100% μετά τη βαθμονόμηση
Ασύρματος έλεγχος	Κινητικός διακόπτης RF 433 MHz
Συζευγμένοι διακόπτες	Έως 10 διακόπτες ανά module
Εμβέλεια RF	Έως 80 m σε ανοικτό χώρο · 25 m σε εσωτερικό χώρο
Προγράμματα	Εβδομαδιαίο άνοιγμα και κλείσιμο
Αυτοματισμοί	Ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

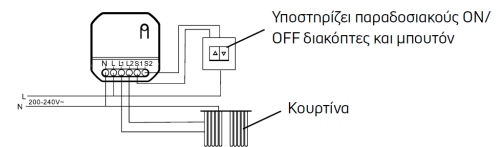

L / N: τροφοδοσία · L1 / L2: εξόδοι μοτέρ
S1 / S2: εισόδοι ενσύρματου ελέγχου.
Ο κινητικός διακόπτης επικοινωνεί ασύρματα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277014022

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η καταλληλότητα του κινητήρα, η επιλογή προστασίας και η καλωδίωση πρέπει να αξιολογούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη.