

1

GS-SHUTTER - Modulo Wi-Fi smart per tapparelle

Dati principali e installazione



CONTROLLO DI TAPPARELLE, VENEZIANE E TENDE COMANDO LOCALE E DA REMOTO


Apri, arresta, chiudi e seleziona la posizione
dal comando a parete o dall'app Geyer Smart.

Tensione di ingresso	100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensioni	39 × 39 × 18,5 mm
Corrente massima	1,7 A
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE


- 1 Disinserire l'alimentazione e verificare l'assenza di tensione.
- 2 Collegare l'alimentazione ai morsetti L e N.
- 3 Collegare le direzioni del motore a L1 / L2 e il comando locale a S1 / S2.
- 4 Inserire il modulo nella scatola e verificare il cablaggio prima di riattivare l'alimentazione.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

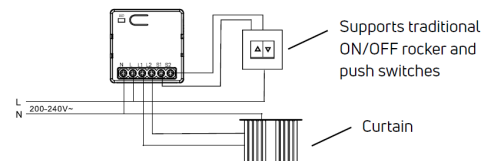

È richiesto il conduttore neutro.
Installazione a cura di un elettricista qualificato.

DIMENSIONI E RESET

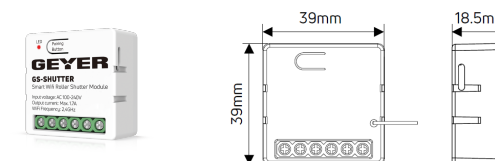

39 × 39 × 18,5 mm

Pulsante di abbinamento - LED indicatore
e dimensioni del prodotto.

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- GEYER Smart e Bluetooth attivo sul telefono.

SICUREZZA ELETTRICA

L'installazione deve essere eseguita da un
elettricista qualificato, con l'alimentazione
isolata.

COMPATIBILITÀ DEL MOTORE

Motore compatibile fino a 1,7 A.
Uscite interbloccate L1 / L2.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account oppure accedere a un account esistente.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" oppure accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" o "Add Device".

2

Se il LED non lampeggia: tenere premuto il pulsante di abbinamento per circa 10 s, finché il LED non inizia a lampeggiare rapidamente.

3

Inserire la password della rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Controllare apertura, arresto, chiusura e posizione.

FUNZIONI PRINCIPALI



APRI / ARRESTA / CHIUDI

Controllo completo del movimento dall'app.



POSIZIONE 0-100%

Posizione precisa dopo la calibrazione.



PROGRAMMA SETTIMANALE

Apertura e chiusura automatica.



ALBA / TRAMONTO

Automazioni basate sugli orari solari.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Controllare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz, la connessione a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Ripetere la procedura di aggiunta del dispositivo nell'app.

Tenere premuto il pulsante di abbinamento per circa 10 s, finché il LED non inizia a lampeggiare rapidamente.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale dettagliato e gli altri documenti del prodotto.