

GEYER SMART SOLUTIONS


KIT-SHUTTER

Kit Wi-Fi per il controllo delle tapparelle

Interruttore cinetico wireless senza batteria

1,7 A | Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth | RF 433 MHz

Kit completo per il controllo locale wireless e remoto di tapparelle, veneziane, tende da sole e tende motorizzate.

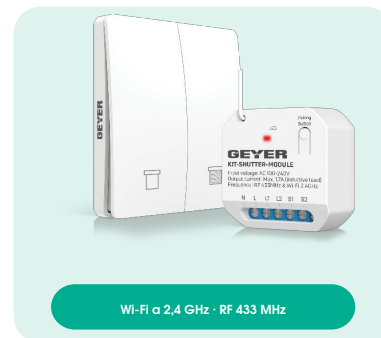

Wi-Fi a 2,4 GHz · RF 433 MHz

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Kit composto da un modulo Wi-Fi per tapparelle e da un interruttore cinetico wireless autoalimentato
Dimensioni modulo	44 x 44 x 22 mm
Dimensioni interruttore	86 x 86 x 17 mm
Installazione modulo	Scatola da incasso · profondità consigliata 5-6 cm
Grado di protezione	Modulo IP20 · interruttore wireless IP20
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth · RF 433 MHz
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione modulo	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Corrente massima motore	1,7 A · carico induttivo
Alimentazione interruttore	Autoalimentato · senza batteria
Uscite motore	L1 / L2 per entrambe le direzioni
Conduttore neutro	Necessario per il modulo

FUNZIONI DELL'APP

Controllo posizione	0-100% dopo la calibrazione
Controllo wireless	Interruttore cinetico · RF 433 MHz
Interruttori associati	Fino a 10 interruttori per modulo
Portata RF	Fino a 80 m all'esterno · 25 m all'interno
Programmi	Programmazioni settimanali di apertura e chiusura.
Automazioni	Orari di alba e tramonto

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

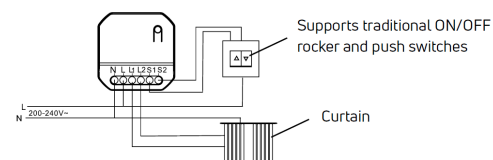

L / N: alimentazione · L1 / L2: uscite motore
S1 / S2: ingressi per comando cablati.
L'interruttore cinetico comunica in wireless.

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RED 2014/53/UE · RoHS (UE) 2015/863
Garanzia	2 anni
EAN	5206277014022

Importato da: GEYER Hellas S.A., Strada provinciale Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Grecia



La compatibilità del motore, le protezioni necessarie e il cablaggio devono essere verificati da un elettricista qualificato, con l'alimentazione isolata.