

1

# KIT-SHUTTER – Kabelloses Rollladen-Steuerungsset

Grunddaten und Installation



## KABELLOSE STEUERUNG VON ROLLÄDEN & MARKISEN OHNE VERKABELUNG AM SCHALTER


Selbstversorgter kinetischer Schalter und Steuerung über die GEYER Smart App.

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Versorgung Modul     | 100–240 VAC, 50–60 Hz      |
| Abmessungen Modul    | 44 × 44 × 22 mm            |
| Abmessungen Schalter | 86 × 86 × 17 mm            |
| Funknetze            | Wi-Fi 2,4 GHz · RF 433 MHz |

## INSTALLATIONSSCHRITTE

- 1 Spannungsversorgung abschalten und Spannungsfreiheit prüfen.
- 2 Versorgung an L / N und Motorrichtungen an L1 / L2 anschließen.
- 3 Modul in die Schalterdose setzen. Der Funkschalter benötigt keine Verkabelung.
- 4 Verdrahtung prüfen, Versorgung einschalten und beide Richtungen testen.


## ANSCHLUSSSCHEMA

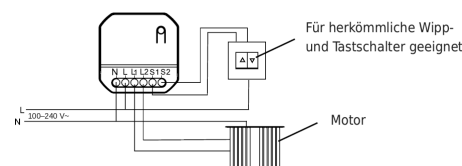

Ein Neutralleiter ist erforderlich.  
S1 / S2 unterstützen auch  
kompatible kabelgebundene Bedienung.

## SET-ABMESSUNGEN

### ABMESSUNGEN KIT-SHUTTER

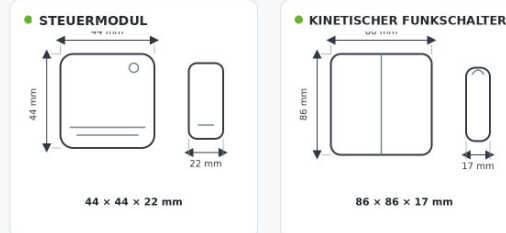

44 × 44 × 22 mm · 86 × 86 × 17 mm

Steuermodul und selbstversorgter  
kinetischer Funkschalter.

## VOR DER KOPPLUNG

- 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang.
- GEYER Smart App und aktiviertes Bluetooth am Smartphone.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand.

## FUNKSCHALTER

RF 433 MHz · ohne Verkabelung  
und ohne Batterie.

2

## Kopplung und Grundfunktionen

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz | RF 433 MHz



### GEYER Smart

App herunterladen und Konto erstellen oder am Konto anmelden.



ZUM DOWNLOAD SCANNEN

„Registrieren“ wählen oder anmelden.

### IN 5 SCHRITTEN HINZUFÜGEN & KOPPELN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1

Auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“ tippen.

2

Wenn die LED nicht blinkt: Kopplungstaste etwa 10 Sekunden halten, bis sie schnell blinkt.

3

Wi-Fi-Passwort des 2,4-GHz-Netzes eingeben.

4

Warten und auf „Fertig“ tippen.

5

Öffnen, Pause, Schließen und Position prüfen.

### SCHALTER ÜBER GEYER SMART KOPPELN

1

**MODUL ÖFFNEN**

Modulseite in der GEYER Smart App öffnen.

2

**„KOPPLUNG“ WÄHLEN**

„Kopplung“ und anschließend „Kopplung starten“ wählen.

3

**SCHALTER DRÜCKEN**

Einmal eine Taste des kinetischen Funkschalters drücken. Die App bestätigt die erfolgreiche Kopplung.

### WENN DIE KOPPLUNG FEHLSCHLÄGT

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internet, Bluetooth und Netzwerknamen prüfen.

Wi-Fi-Reset: Taste etwa 10 Sekunden halten, bis die LED schnell blinkt.

RF-Kopplung: Taste 3 Sekunden drücken, dann den Funkschalter einmal betätigen.



### HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente.