

GEYER SMART SOLUTIONS


KIT-SHUTTER

Kabelloses Rollladen-Steuerungsset

Batterieloser kinetischer Funkschalter

1,7 A | Wi-Fi 2,4 GHz | RF 433 MHz

Komplettset zur lokalen kabellosen und ferngesteuerten Bedienung von Rollläden, Jalousien, Markisen und Vorhängen.

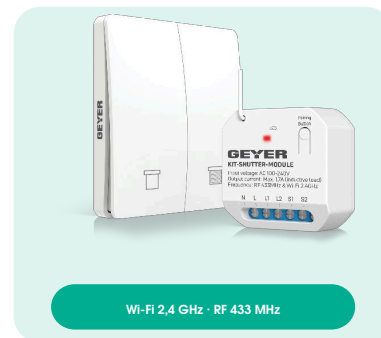

Wi-Fi 2,4 GHz · RF 433 MHz

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung	Set aus Rollladenmodul und kinetischem Funkschalter
Abmessungen Modul	44 x 44 x 22 mm
Abmessungen Schalter	86 x 86 x 17 mm
Montage des Moduls	Schalterdose · empfohlene Tiefe 5–6 cm
Schutzart	Modul IP20 · Funkschalter IP20
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz · RF 433 MHz
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C


ELEKTRISCHE DATEN

Versorgung Modul	100–240 VAC
Frequenz	50–60 Hz
Maximaler Motorstrom	1,7 A · induktive Last
Versorgung Schalter	Selbstversorgt · ohne Batterie
Motorausgänge	L1 / L2 für beide Bewegungsrichtungen
Neutralleiter	Für das Modul erforderlich

FUNKTIONEN & APP-MÖGLICHKEITEN

Positionssteuerung	0–100 % nach Kalibrierung
Kabellose Bedienung	Kinetischer Funkschalter · RF 433 MHz
Gekoppelte Schalter	Bis zu 10 Schalter je Modul
RF-Reichweite	Bis 80 m Freifeld · 25 m Innen
Zeitpläne	Wöchentliches Öffnen und Schließen
Automatisierungen	Nach Sonnenauf- und -untergang

ANSCHLUSSSCHEMA

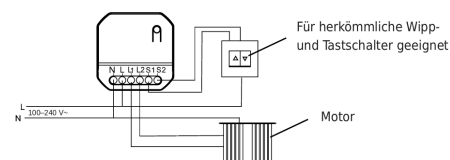

L / N: Versorgung · L1 / L2: Motorausgänge
S1 / S2: Eingänge für kabelgebundene Bedienung.
Der kinetische Schalter kommuniziert kabellos.

KONFORMITÄT & HANDELSDATEN

Konformität	CE
EU-Richtlinien	LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RED 2014/53/EU · RoHS (EU) 2015/863
Garantie	2 Jahre
EAN	5206277014022

Importiert durch: GEYER Hellas S.A.,
Provinzstraße Mourikiou-Drosias, 34100
Chalkida, Griechenland



Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Motoreignung, Auswahl der Schutzeinrichtung und Verdrahtung beurteilt die Elektrofachkraft.