

GEYER SMART SOLUTIONS

ER116W

Έξυπνο Ρελέ Wi-Fi & Χρονοδιακόπτης

16 A | 1 θέση σε ράγα DIN | Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth

Μονοκάναλο ρελέ για απομακρυσμένο ON/OFF, χρονοπρογραμματισμούς και έλεγχο μέσω εξωτερικού μπουτόν.



100-240 VAC | 50-60 Hz

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Έξυπνο Ρελέ Wi-Fi & Χρονοδιακόπτης
Διαστάσεις	70,5 x 17,5 x 86,5 mm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm, EN 60715
Πλάτος	1 θέση DIN (17,5 mm)
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth
Ουδέτερος	Απαιτείται
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +65 °C


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα επαφής	16 A / 250 VAC, cosφ = 1
Επαφή	1NO (SPST-NO), μονοπολική κανονικά ανοικτή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος	Απομακρυσμένο ON/OFF μέσω Geyer Smart
Προγραμματισμός	Έως 30 προγράμματα ανά ημέρα ή εβδομάδα - απαιτείται Internet/cloud
Χρονοδιακόπτης	Αντίστροφη μέτρηση από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 59 λεπτά
Αυτοματισμοί	Κυκλικός, τυχαίος και αστρονομικός προγραμματισμός, αυτόματο κλείσιμο
Λειτουργία offline	Μόνο το αυτόματο κλείσιμο λειτουργεί χωρίς Internet
Κοινή χρήση	Έως 20 χρήστες
Ιστορικό / ειδοποιήσεις	Καταγραφή ON/OFF και push notifications μέσω κατάλληλου σεναρίου
Power restore	Επιλογή ON, OFF ή προηγούμενης κατάστασης
OTA / firmware update	Χειροκίνητη ή αυτόματη ενημέρωση μέσω εφαρμογής

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

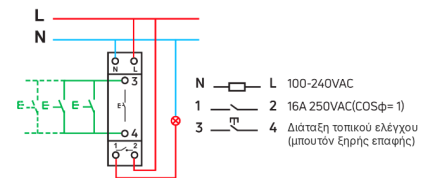

N / L: τροφοδοσία | 1 / 2: έξοδος φορτίου
3-4: εξωτερικό στιγμιαίο μπουτόν ξηρής επαφής

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277021006

Εισάγεται από: Geyer Hellas A.E., Εταιρ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η εγκατάσταση, η επιλογή προστασίας και η αξιολόγηση καταλληλότητας του φορτίου πραγματοποιούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.