

GEYER SMART SOLUTIONS

ER120WM

Έξυπνο Ρελέ Wi-Fi & Μετρητής Ενέργειας

20 A | 1 θέση DIN | Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth

Μονοκάναλο ρελέ για απομακρυσμένο ON/OFF, προγραμματισμό και παρακολούθηση κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής GEYER Smart.



100-240 VAC | 50-60 Hz

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Έξυπνο Ρελέ Wi-Fi & Μετρητής Ενέργειας
Διαστάσεις	70,5 x 17,5 x 86,5 mm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm, EN 60715
Πλάτος	1 θέση DIN (17,5 mm)
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth
Ουδέτερος	Απαιτείται
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +65 °C


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα επαφής	20 A / 250 VAC, cosφ = 1
Επαφή	1NO (SPST-NO), μονοπολική κανονικά ανοικτή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος	Απομακρυσμένο ON/OFF μέσω GEYER Smart
Προγραμματισμός	Έως 30 προγράμματα ανά ημέρα - απαιτείται Internet/cloud
Χρονοδιακόπτης	Αντίστροφη μέτρηση από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 59 λεπτά
Αυτοματισμοί	Εβδομαδιαίος, επαναλαμβανόμενος, τυχαίος και αστρονομικός προγραμματισμός
Μετρήσεις	Ημερήσια, μηνιαία και συνολική ενέργεια, ρεύμα, ισχύς και τάση
Όριο ένδειξης	Κάτω από 3 W δεν πραγματοποιείται μέτρηση και εμφανίζεται μηδενική κατανάλωση
Κοινή χρήση	Έως 20 χρήστες
Power restore	Επιλογή ON, OFF ή προηγούμενης κατάστασης
Άλλες λειτουργίες	Push notifications, ιστορικό λειτουργίας και OTA firmware update

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

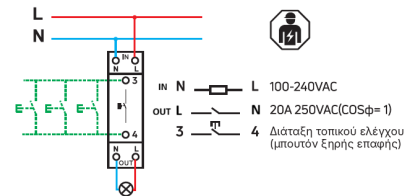

N IN / L IN: τροφοδοσία | N OUT / L OUT: φορτίο
3-4: εξωτερικό σημείο μπουτόν

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277021013

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η εγκατάσταση, η επιλογή προστασίας και η αξιολόγηση καταλληλότητας του φορτίου πραγματοποιούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.