

GEYER SMART SOLUTIONS

ER140WM

Relè Wi-Fi smart e misuratore di energia

40 A | 1 modulo DIN | Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

Relè Wi-Fi a un canale con misuratore di energia per ON/OFF remoto, programmazione e monitoraggio di carichi compatibili fino a 40 A.



100-240 VAC | 50-60 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Relè Wi-Fi smart e misuratore di energia
Dimensioni	65,5 x 19 x 90,5 mm
Montaggio	Guida DIN 35 mm, EN 60715
Larghezza	1 modulo DIN
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth
Neutro	Necessario
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +65 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Corrente nominale del contatto	40 A / 250 VAC, $\cos\phi = 1$
Contatto	1NO (SPST-NO), 40 A / 250 VAC

FUNZIONI DELL'APP

Controllo	ON/OFF remoto tramite GEYER Smart
Programmazione	Fino a 30 programmazioni al giorno; per utilizzarle è necessario avere accesso a Internet e ai servizi cloud.
Timer	Conto alla rovescia da 1 minuto a 23 ore e 59 minuti
Automazioni	Programmazioni settimanali, orari di alba e tramonto, commutazione ON/OFF ripetuta e spegnimento automatico.
Misure	Tensione, corrente, potenza ed energia giornaliera, mensile, annuale e totale
Soglia di misura	I carichi inferiori a 3 W non vengono misurati; l'app indica un consumo pari a zero.
Condivisione	Fino a 20 utenti
Ripristino alimentazione	Selezione ON, OFF o stato precedente
Altre funzioni	Notifiche push, storico attività e aggiornamento firmware OTA

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

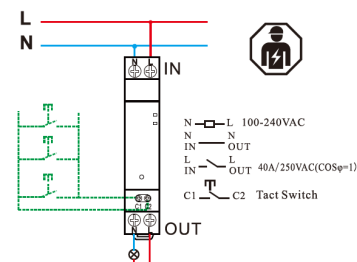

L / N: alimentazione | L OUT / N OUT: carico | C1-C2: pulsante esterno a contatto pulito

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE
Garanzia	2 anni
EAN	5206277008724

Importato da: GEYER Hellas S.A., Strada provinciale Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Grecia



L'installazione, la scelta delle protezioni e la valutazione dell'idoneità del carico devono essere eseguite da un elettricista qualificato.