



ER140WM

Έξυπνο ρελέ WiFi & Μετρητής Ενέργειας, 40A

Με το **έξυπνο Ρελέ WiFi και Μετρητή Ενέργειας ER140WM** της GEYER μπορείτε να ελέγχετε τις ηλεκτρικές συσκευές σας, το boiler, τον φωτισμό, τον θερμοσίφωνα ή οποιαδήποτε ασφάλεια έχετε στον πίνακά σας απομακρυσμένα, μέσω της εφαρμογής σε κινητά, διαθέσιμη σε Android και iOS.

Μπορείτε ακόμη να αυτοματοποιήσετε την διαδικασία, δημιουργώντας διάφορα σενάρια με βάση την μέρα, την ώρα ή και τον χρόνο που έμεινε ανοιχτό το ρελέ και να ελέγχετε την πιθανότητα ρευματοκλοπών καθώς και την κατανάλωση ενέργειας!

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Έξυπνο ρελέ Wifi & Μετρητής Ενέργειας
Διαστάσεις	65.5 x 19 x 90.5 mm
Τοποθέτηση	Σε ράγα DIN 35mm (EN60715)
Θέσεις πίνακα	1 θέση
Πρωτόκολλα επικοινωνίας	Wifi, Bluetooth
Συχνότητα Wifi	2.4GHz
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C+65°C

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100-240VAC, 50-60Hz
Ονομαστικό ρεύμα	40A 250 VAC (cosφ=1)
Επαφές	1NO (SPST-NO)


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λειτουργίες αυτοματισμού	Αντίστροφη μέτρηση, Εβδομαδιαίο πρόγραμμα, Ανατολή/Δύση, Αυτόματο σβήσιμο
Προγράμματα	Έως 30 ανά ημέρα / εβδομάδα
Κοινή Χρήση	Έως 20 χρήστες
Καταγραφή	Κατανάλωση Ενέργειας, Ιστορικό λειτουργίας
Ειδοποιήσεις	Push Notifications
Ενδείξεις	Σημερινή Ενέργεια (KWh) Ρεύμα (mA) Ισχύς (W) Τάση (V) Συνολική Ενέργεια (KWh) Ημερήσια/Μηνιαία Ενέργεια (KWh) Ετήσια Ενέργεια (KWh)

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση	2 Χρόνια
Πιστοποιητικά	RE Directive 2014/53/EU, LVD, EMC, RoHS

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

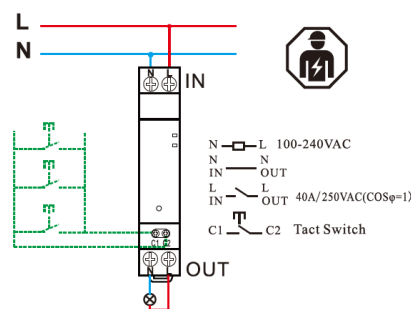

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

