

1

GS-WT03 - Controller di irrigazione smart Wi-Fi

Installazione e dati principali



IRRIGAZIONE REMOTA E PROGRAMMI IRRIGAZIONE SETTIMANALE E CICLICA


Controllo dallo smartphone, ritardo meteo e cronologia tramite l'app GEYER Smart.

Alimentazione	4 x AA
Pressione	100–800 kPa
Protezione	IP55
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Estrarre il vano e inserire quattro batterie AA uguali, non incluse, rispettando la polarità.
- 2 Verificare che il vano batterie sia chiuso completamente e correttamente.
- 3 Avvitare l'ingresso DN20 con filtro a un rubinetto esterno compatibile.
- 4 Collegare la linea di irrigazione all'adattatore per tubo.
- 5 Aprire l'acqua e controllare attentamente tutti i raccordi per eventuali perdite.

PARTI DEL PRODOTTO E COLLEGAMENTI

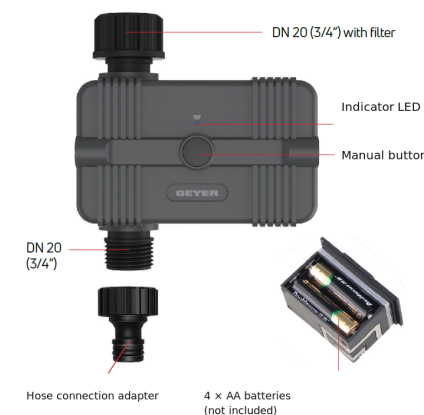

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet - Bluetooth attivo.
- Tenere il telefono vicino al controller.

PROTEZIONE DAL GELO

Rimuovere il dispositivo dal rubinetto e riportarlo al chiuso.

PROTEZIONE IP55

Non immergere. Chiudere correttamente il vano batterie.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account o accedere.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" o accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" o "Add Device".

2

Tenere premuto per 5 secondi il pulsante manuale del controller, finché il LED indicatore non lampeggia rapidamente in blu.

3

Toccare "Add" e inserire i dati della rete Wi-Fi a 2,4 GHz e la relativa password.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Controllare irrigazione, programmi e cronologia.

FUNZIONI PRINCIPALI



ON / OFF

Controllo remoto e locale.



PROGRAMMI

Irrigazione settimanale e ciclica.



RITARDO METEO

Ritardo manuale di 24 / 48 / 72 ore.



CRONOLOGIA

Ora di inizio e di fine dell'irrigazione.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Verificare la connessione alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz, l'accesso a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Avvicinare il telefono e il controller al router.

Tenere di nuovo premuto per 5 s finché il LED blu non lampeggia rapidamente.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale completo e gli altri documenti del prodotto.