

GEYER SMART SOLUTIONS


GS-S2CH

Modulo interruttore Wi-Fi smart a 2 canali

Due uscite luce ON/OFF indipendenti

2 x 5 A | 18 mm | Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

Comando locale a parete e gestione da remoto di due circuiti di illuminazione tramite l'app GEYER Smart.

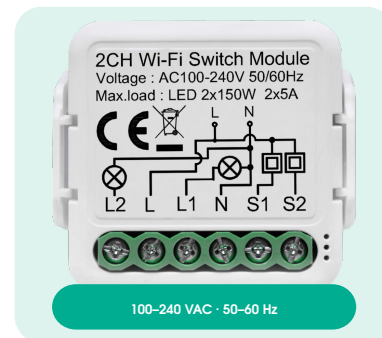

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Modulo interruttore Wi-Fi smart a 2 canali
Dimensioni	39,2 x 39,2 x 18 mm
Montaggio	Scatola interruttore · guida DIN con adattatore idoneo
Protezione	IP20
Connettività	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz + Bluetooth
Conduttore neutro	Richiesto
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +40 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Uscite	2 canali ON/OFF indipendenti
Corrente massima	2 x 5 A · massimo 10 A complessivi
Carico LED massimo	2 x 150 W

FUNZIONI DELL'APP

Comando remoto	Comando ON/OFF individuale o simultaneo tramite GEYER Smart
Comando locale	Interruttori o pulsanti momentanei tramite S1 e S2
Programmi	Fino a 30 programmi al giorno
Automazioni	Conto alla rovescia · programma settimanale · spegnimento automatico
Condivisione	Fino a 20 utenti
Notifiche	Notifiche push

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

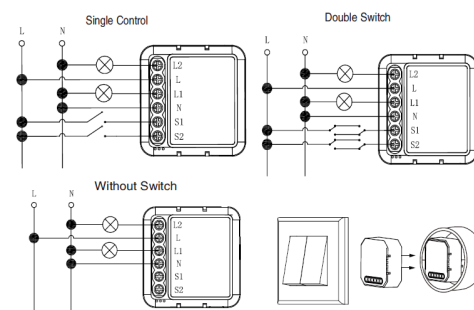L / N: alimentazione · L1 / L2: uscite
S1 / S2: ingressi di comando locale.

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	RED 2014/53/UE · LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE
Garanzia	2 anni
EAN	5206277010079

Importato da: GEYER Hellas S.A., Strada Provinciale Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Grecia



Installazione, protezione e compatibilità dei carichi devono essere valutate da un elettricista qualificato, con alimentazione isolata.